



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000094861**

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый  
фланцевый без приспособления для принудительного открытия  
СППК5 100-160нж 17нж8нж2 DN 100 (исп. J) / 150 (исп. F) PN  
16,0 (вход) / 4,0 (выход) МПа УХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см<sup>2</sup>,  
корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-  
2015**

Цена указана без  
учета НДС

**852500 ₽**

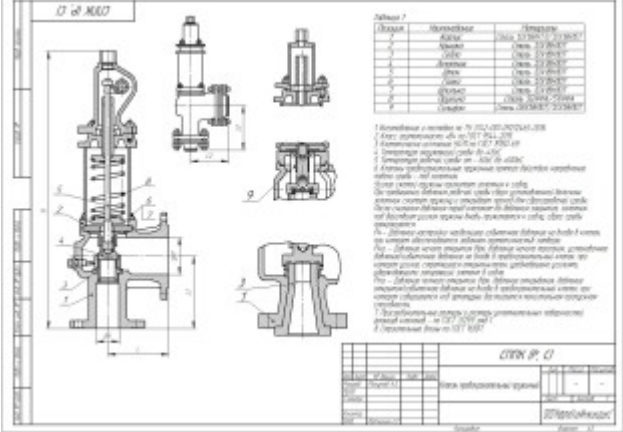

Характеристики

|                   |                           |                                    |                                                 |
|-------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Артикул           | A00000000094861           | Таблица фигур                      | 17нж8нж2                                        |
| Стандарт          | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Герметизация подвижного соединения | Сальниковое                                     |
| Тип присоединения | Фланцевое                 | Дублер                             | Без приспособления для принудительного открытия |
| DN, мм            | 100/150                   | PN, кгс/см²                        | 160/40                                          |

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                          |                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| Диаметр седла $d_c$ , мм                                            | 48                                                                                                                                                                                                       | Площадь сечения седла $F_c$ , мм <sup>2</sup> | 1809                     |
| Коэффициент расхода, $\alpha_1$ , газ                               | 0.8                                                                                                                                                                                                      | Коэффициент расхода, $\alpha_2$ , жидкость    | 0.4                      |
| Пределы давления настройки, $P_n$ , кгс/см <sup>2</sup> (№ пружины) | 63...100 (80); 100...125 (81);<br>110...145 (82); 135...160 (83)                                                                                                                                         | Материал корпуса                              | Коррозионностойкая сталь |
| Рабочая среда                                                       | Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год | Температура рабочей среды, °C                 | От -60 до +560           |
| Температура окружающего воздуха, °C                                 | От -60 до +45                                                                                                                                                                                            | Климатическое исполнение                      | УХЛ1                     |
| Класс герметичности                                                 | B                                                                                                                                                                                                        | Приемка                                       | ОТК                      |
| Назначенный срок службы, лет                                        | 15                                                                                                                                                                                                       | Назначенный ресурс, циклов                    | 750                      |

|                            |     |          |                                                                                            |
|----------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наработка на отказ, циклов | 180 | Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                  | 155 |          |                                                                                            |