



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000094875

**Клапан предохранительный пружинный сильфонный
фланцевый с приспособлением для принудительного открытия
СППК5РС 200-16нж1 28нж20нж1 DN 200 (исп. В) / 300 (исп. В)
PN 1,6 (вход) / 0,6 (выход) МПа УХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см²,
корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ
9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

1327300 ₽

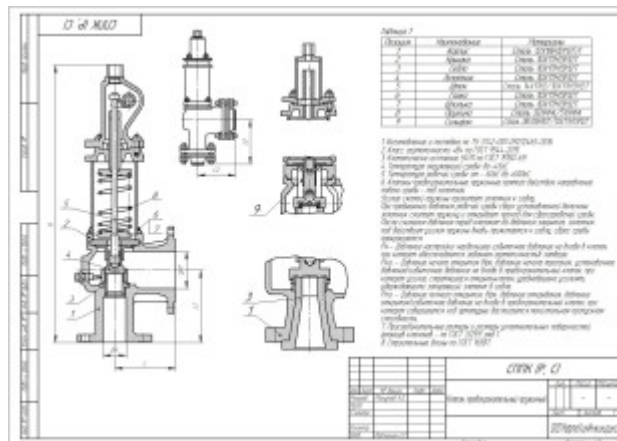

Характеристики

Артикул	A00000000094875	Таблица фигур	28нж20нж1
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2020	Герметизация подвижного соединения	Сильфонное
Тип присоединения	Фланцевое	Дублер	С приспособлением для принудительного открытия
DN, мм	200/300	PN, кгс/см²	16/6

Диаметр седла d_c , мм	142	Площадь сечения седла F_c , мм ²	15836
Коэффициент расхода, α_1 , газ	0.4	Коэффициент расхода, α_2 , жидкость	0.1
Пределы давления настройки, P_n , кгс/см ² (№ пружины)	0,5...1 (72); 1...2 (73); 2...3 (74); 3...5 (75); 5...7 (76); 7...9 (77); 9...12 (78); 12...16 (79)	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +250
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	B	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	15	Назначенный ресурс, циклов	750

Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	184		