Арт. A00000000033521

Клапан запорный игольчатый комбинированный (муфта/цапка) ручной 15с54бк DN 20 PN 25,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

1200 ₽

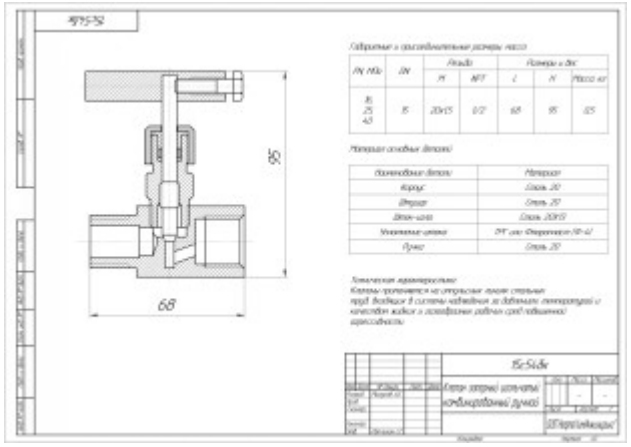

Характеристики

Артикул	A00000000033521	Таблица фигур	15с54бк
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Игольчатый конусообразного типа
Тип привода	Ручной	Тип присоединения	Комбинированное (М/Ц)
DN, мм	20	PN, кгс/см²	250
Материал корпуса	Углеродистая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные углеводороды, газоконденсат, вода, пар, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год
Температура рабочей среды, °C	От -40 до +425	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45

Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	3000	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	0.8