
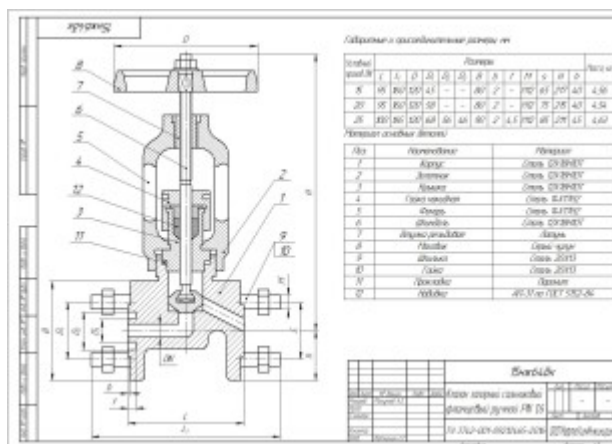




Характеристики

Артикул	A00000000036964	Таблица фигур	15нж64бк
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сальниковое
Тип привода	Ручной	Тип присоединения	Фланцевое
DN, мм	25	PN, кгс/см²	16
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +300	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	В
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10

Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	400
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	6