


**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

info@nhi-group.ru

**Клапан запорный сальниковый фланцевый ручной 15с18п DN 15
PN 2,5 МПа У1, корпус ст. 25Л, класс герметичности «А» по ГОСТ
9544-2015**

4380 ₺

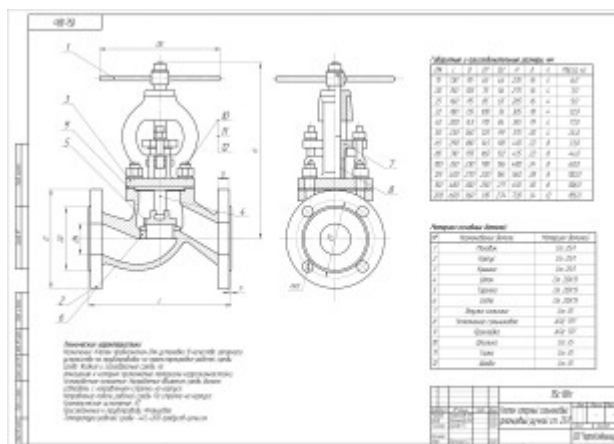

Характеристики

Артикул	A00000000032347	Таблица фигур	15с18п
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сальниковое
Тип привода	Ручной	Тип присоединения	Фланцевое
DN, мм	15	PN, кгс/см ²	25
Материал корпуса	Углеродистая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки
Температура рабочей среды, °C	От -40 до +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45
Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	A

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	3000	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	4.4