


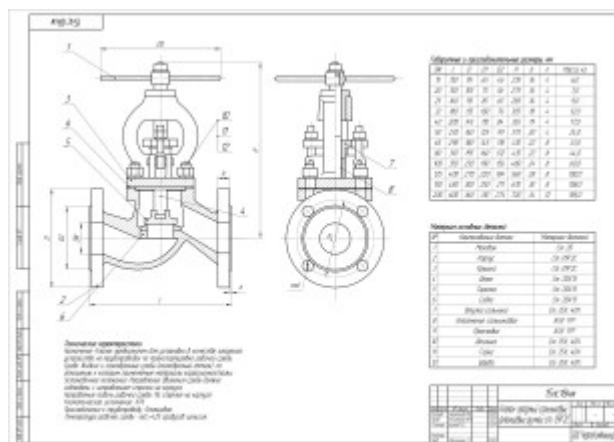

# Характеристики

|                               |                           |                                     |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000032412           | Таблица фигур                       | 15лс18нж                                                                                                                                                          |
| Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Герметизация подвижного соединения  | Сальниковое                                                                                                                                                       |
| Тип привода                   | Ручной                    | Тип присоединения                   | Фланцевое                                                                                                                                                         |
| DN, мм                        | 50                        | PN, кгс/см <sup>2</sup>             | 25                                                                                                                                                                |
| Материал корпуса              | Хладостойкая сталь        | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионнотойки |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425            | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                     |
| Климатическое исполнение      | ХЛ1                       | Класс герметичности                 | A                                                                                                                                                                 |

|                            |                                                                                            |                              |      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10   |
| Назначенный ресурс, циклов | 3000                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500  |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 14.1 |