



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

Арт. A00000000032433

Клапан запорный сальниковый фланцевый ручной 15лс22нж DN  
25 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 09Г2С, класс герметичности «А»  
по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без  
учета НДС

**22240 ₽**

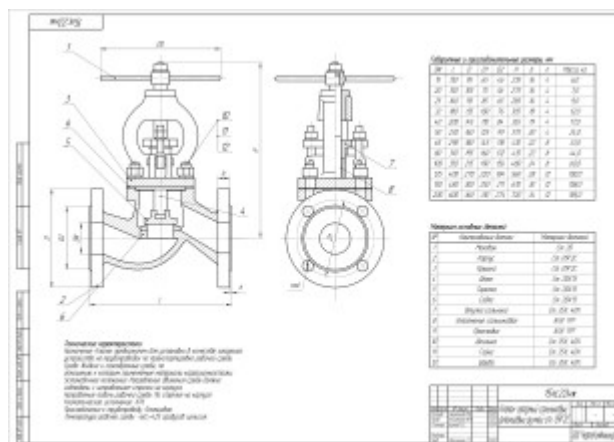

# Характеристики

|                               |                           |                                     |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                       | A00000000032433           | Таблица фигур                       | 15лс22нж                                                                                                                                                          |
| Стандарт                      | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Герметизация подвижного соединения  | Сальниковое                                                                                                                                                       |
| Тип привода                   | Ручной                    | Тип присоединения                   | Фланцевое                                                                                                                                                         |
| DN, мм                        | 25                        | PN, кгс/см <sup>2</sup>             | 40                                                                                                                                                                |
| Материал корпуса              | Хладостойкая сталь        | Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионнотойки |
| Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425            | Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                                                     |
| Климатическое исполнение      | ХЛ1                       | Класс герметичности                 | A                                                                                                                                                                 |

|                            |                                                                                            |                              |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|
| Приемка                    | ОТК                                                                                        | Назначенный срок службы, лет | 10  |
| Назначенный ресурс, циклов | 3000                                                                                       | Наработка на отказ, циклов   | 500 |
| Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг                    | 7.2 |