

**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000032880

**Клапан запорный сальниковый фланцевый под электропривод
15нж922п DN 20 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ, класс
герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без учета НДС

0 ₪

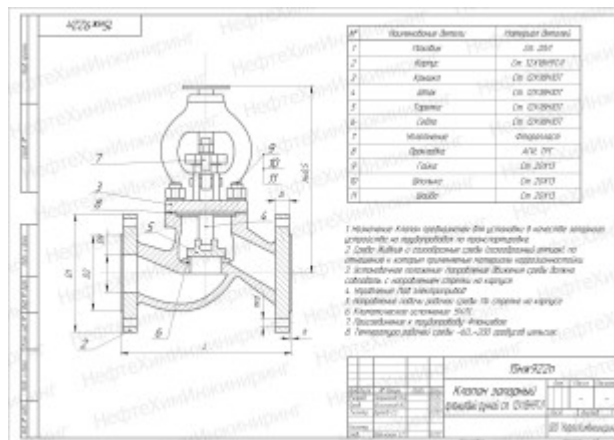

Характеристики

Артикул	A00000000032880	Таблица фигур	15нж922п
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сальниковое
Тип привода	Под электропривод	Тип присоединения	Фланцевое
DN, мм	20	PN, кгс/см ²	40
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +200	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	3000	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	4.5