+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

Арт. A00000000033124

Клапан запорный сальниковый муфтовый ручной 15с68нж DN 50 PN 16,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

17900 ₽

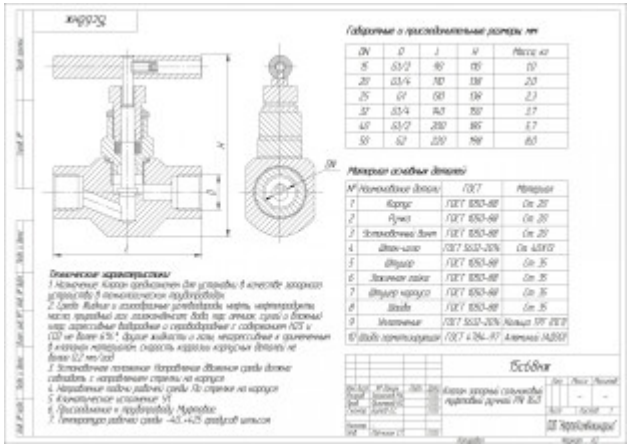

Характеристики

Артикул	A00000000033124	Таблица фигур	15с68нж
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сальниковое
Тип привода	Ручной	Тип присоединения	Муфтовое
DN, мм	50	PN, кгс/см²	160
Материал корпуса	Углеродистая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, газоконденсат, вода, пар, аммиак, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год

Температура рабочей среды, °C	От -40 до +425	Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45
Климатическое исполнение	У1	Класс герметичности	А
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	3000	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	7.5