+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

**Арт. A00000000033200**

# Клапан запорный сальниковый под приварку ручной 15с68нж DN 32 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без учета НДС

**15300 ₽**

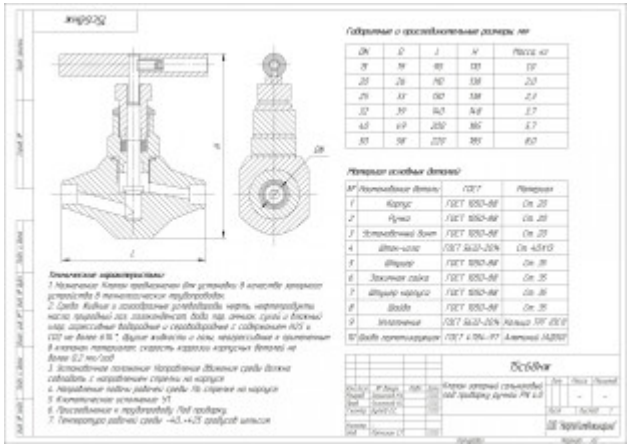

# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000033200 | Таблица фигур | 15с68нж |
| Стандарт | ТУ 3742-001-09212465-2016 | Герметизация подвижного соединения | Сальниковое |
| Тип привода | Ручной | Тип присоединения | Под приварку |
| DN, мм | 32 | PN, кгс/см² | 40 |
| Материал корпуса | Углеродистая сталь | Рабочая среда | Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, газоконденсат, вода, пар, аммиак, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Температура рабочей среды, °C | От -40 до +425 | Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45 |
| Климатическое исполнение | У1 | Класс герметичности | А |
| Приемка | ОТК | Назначенный срок службы, лет | 10 |
| Назначенный ресурс, циклов | 3000 | Наработка на отказ, циклов | 500 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 3.3 |