



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000033353

**Клапан запорный сальниковый муфтовый ручной 15нж68нж DN
15 PN 1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности
«А» по ГОСТ 9544-2015**

**Цена указана без
учета НДС**

14100 ₽

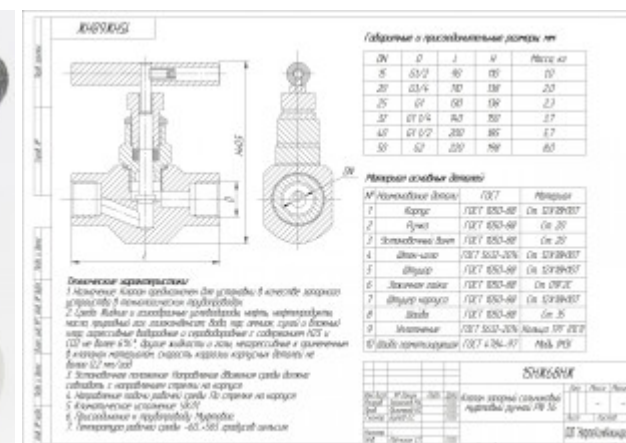

Характеристики

Артикул	A00000000033353	Таблица фигур	15нж68нж
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сальниковое
Тип привода	Ручной	Тип присоединения	Муфтовое
DN, мм	15	PN, кгс/см²	16
Материал корпуса	Коррозионнотойкая сталь	Рабочая среда	Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, газоконденсат, вода, пар, аммиак, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год

Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60
Климатическое исполнение	УХЛ1	Класс герметичности	A
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	3000	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	0.9