




**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

info@nhi-group.ru

Кран шаровой полнопроходной фланцевый ручной МА 39010 DN 50 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

18100 ₺

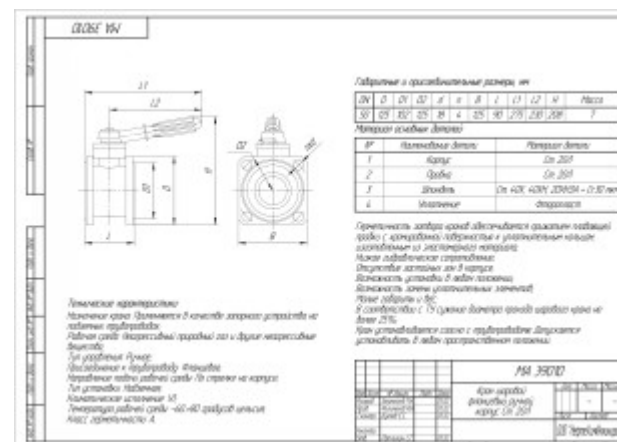

Характеристики

Артикул	A00000000172371	Тип крана	Разборный
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип прохода	Проходной
Вид проходимости	Полнопроходной	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Ручной	DN, мм	50
PN, кгс/см²	16	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Неагрессивные к проточной части крана среды (вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее)	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +80
Температура окружающего воздуха, °C	От -45 до +50	Климатическое исполнение	У1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК

Назначенный срок службы, лет	30	Назначенный ресурс, циклов	20000
Наработка на отказ, циклов	2500	Гарантия	18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	7		