




**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

info@nhi-group.ru

**Переключающее устройство ПУ 50-16 23с16нж DN 50 PN 1,6
МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-
2015**

118050 ₺

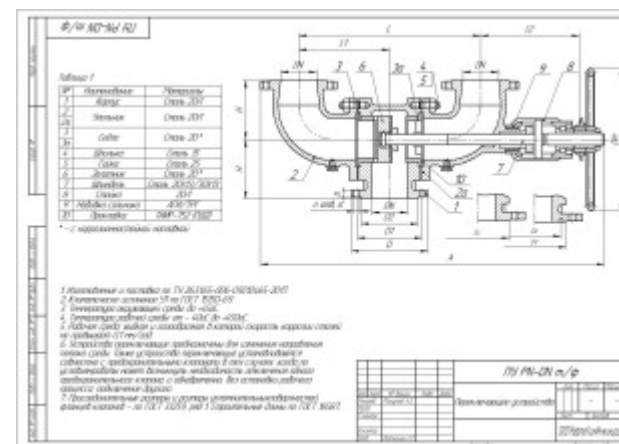

Характеристики

Артикул	A00000000036375	Таблица фигур	23с16нж
Стандарт	ТУ 26.51.65-006-09212465-2017	DN, мм	50
PN, кгс/см²	16	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура окружающего воздуха, °С	От -40 до +45
Температура рабочей среды, °С	От -40 до +450	Климатическое исполнение	У1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	2500

Наработка на отказ, циклов	600	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	39		