
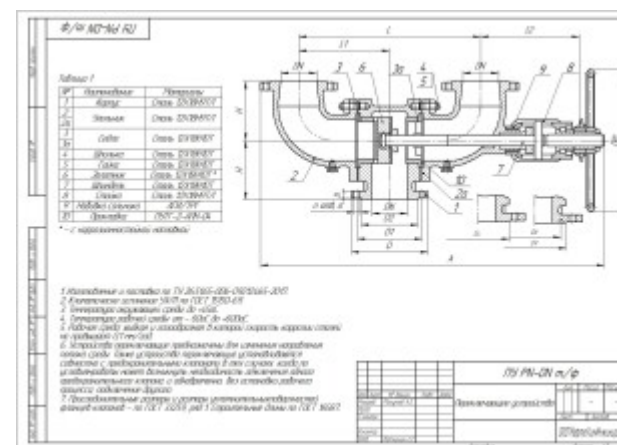




Характеристики

Артикул	A00000000036444	Таблица фигур	23нж17нж
Стандарт	ТУ 26.51.65-006-09212465-2017	DN, мм	100
PN, кгс/см²	40	Материал корпуса	Коррозионнотстойкая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +600	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	2500

Наработка на отказ, циклов	600	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	94		