




**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

info@nhi-group.ru

герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена указана без
учета НДС

511000 ₺

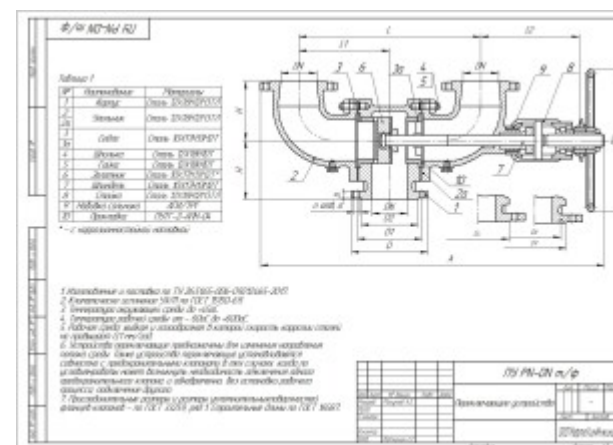

Характеристики

Артикул	A00000000036472	Таблица фигур	23нж17нж3
Стандарт	ТУ 26.51.65-006-09212465-2017	DN, мм	80
PN, кгс/см²	40	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45
Температура рабочей среды, °C	От -60 до +600	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	2500

Наработка на отказ, циклов	600	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	84		