



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000026388**

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая  
с редуктором 30с541нж DN 500 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л,  
класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без  
учета НДС

**455000 ₽**

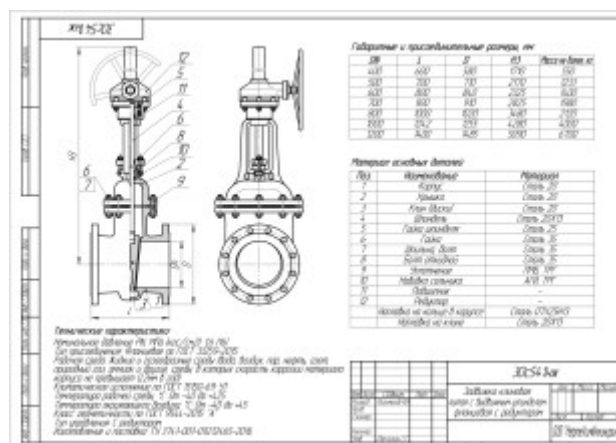

# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Артикул                             | A00000000026388                                                                                                                                                                                                                    | Таблица фигур                 | 30с541нж           |
| Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          | Вид затвора                   | Клиновая           |
| Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              | Тип присоединения             | Фланцевое          |
| Тип привода                         | Редукторный                                                                                                                                                                                                                        | DN, мм                        | 500                |
| PN, кгс/см²                         | 16                                                                                                                                                                                                                                 | Материал корпуса              | Углеродистая сталь |
| Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) | Температура рабочей среды, °C | От -40 до +425     |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                                                                                                                                                                                                                      | Климатическое исполнение      | У1                 |

|                              |      |                            |                                                                                            |
|------------------------------|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс герметичности          | A    | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет | 10   | Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов   | 500  | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 1233 |                            |                                                                                            |

??????????

???. A00000000026387

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30с541нж DN 400 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
325 000 Р

???. A00000000026388

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30с541нж DN 500 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
455 000 Р

???. A00000000026389

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30с541нж DN  
600 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**780 000 ₽**

???. A00000000026390

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30с541нж DN  
700 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**1 014 000 ₽**

???. A00000000026391

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30с541нж DN  
800 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**1 365 000 ₽**

???. A00000000038065

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30с541нж DN  
1000 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**2 160 000 ₽**

???. A00000000038066

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30с541нж DN  
1200 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**2 640 000 ₽**