




**комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода**

**info@nhi-group.ru**

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая  
под электропривод 30с941нж DN 50 PN 1,6 МПа У1, корпус ст.  
20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

18200 ₺

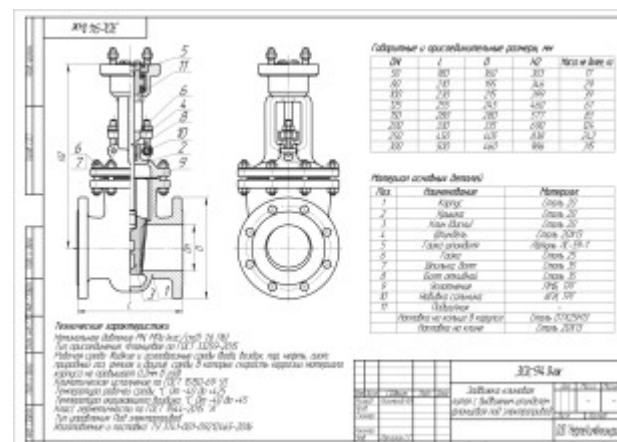

# Характеристики

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| Артикул                             | A00000000026394                                                                                                                                                                                                                    | Таблица фигур                 | 30с941нж           |
| Стандарт                            | ТУ 3741-001-09212465-2016                                                                                                                                                                                                          | Вид затвора                   | Клиновая           |
| Расположение ходового узла          | С выдвижным шпинделем                                                                                                                                                                                                              | Тип присоединения             | Фланцевое          |
| Тип привода                         | Под электропривод                                                                                                                                                                                                                  | DN, мм                        | 50                 |
| PN, кгс/см²                         | 16                                                                                                                                                                                                                                 | Материал корпуса              | Углеродистая сталь |
| Рабочая среда                       | Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год) | Температура рабочей среды, °C | От -40 до +425     |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -40 до +45                                                                                                                                                                                                                      | Климатическое исполнение      | У1                 |

|                              |     |                            |                                                                                            |
|------------------------------|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Класс герметичности          | A   | Приемка                    | ОТК                                                                                        |
| Назначенный срок службы, лет | 10  | Назначенный ресурс, циклов | 1700                                                                                       |
| Наработка на отказ, циклов   | 500 | Гарантия                   | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю |
| Масса, кг                    | 17  |                            |                                                                                            |

??????????

???. A000000000026394

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 50 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**18 200 Р**

???. A000000000026395

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 80 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС  
**25 200 Р**

???. A00000000026396

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 100 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**33 000 ₽**

???. A00000000026397

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 150 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**84 700 ₽**

???. A00000000026398

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 200 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**93 200 ₽**

???. A00000000026399

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 250 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**136 200 ₽**

???. A00000000026400

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 300 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**190 400 ₽**

**???. A00000000026401**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 350 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**332 600 ₽**

**???. A00000000026402**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 400 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**358 400 ₽**

**???. A00000000026403**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 500 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**590 000 ₽**

**???. A00000000026404**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 600 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**817 000 ₽**

**???. A00000000026405**

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж  
DN 700 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 311 000 ₽**

???. A00000000026406

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж

DN 800 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 490 000 ₽**

---

???. A00000000038067

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж

DN 1000 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**1 960 000 ₽**

---

???. A00000000038068

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая под электропривод 30с941нж

DN 1200 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС

**2 400 000 ₽**