




**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

info@nhi-group.ru

**Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая
с редуктором 30лс541нж DN 600 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст.
20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015**

0 ₪

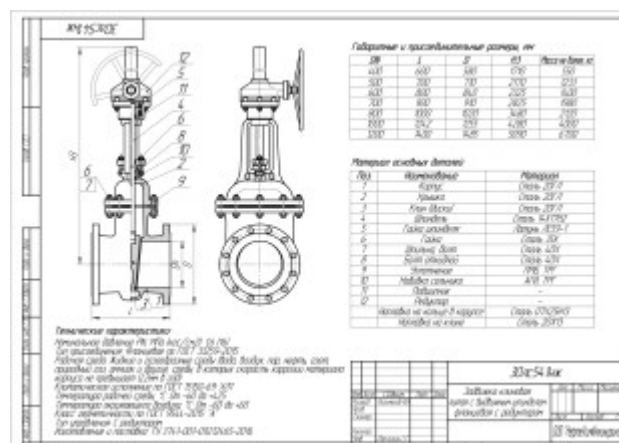

Характеристики

Артикул	A00000000026573	Таблица фигур	30лс541нж
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Вид затвора	Клиновая
Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Редукторный	DN, мм	600
PN, кгс/см²	16	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +425
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	ХЛ1

Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	1400		

??????????

???. A000000000026572

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс541нж DN 500 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Цена без учета НДС
740 200 Р

???. A000000000026573

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс541нж DN 600 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026574

Задвижка клиновaя литая с выдвигным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс541нж DN
700 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026575

Задвижка клиновaя литая с выдвигным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс541нж DN
800 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000038081

Задвижка клиновaя литая с выдвигным шпинделем фланцевая с редуктором 30лс541нж DN
1000 PN 1,6 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ, класс герметичности «С» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ