
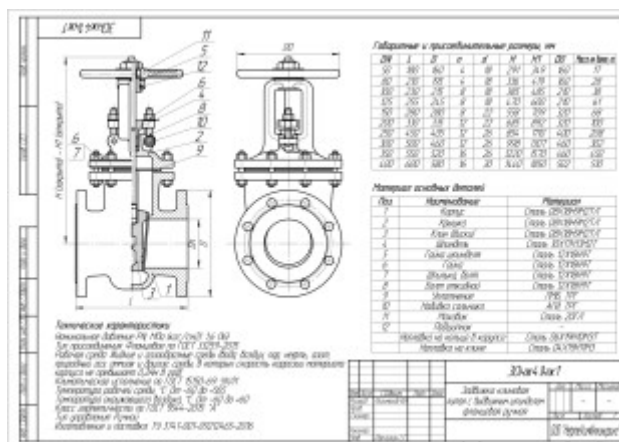




Характеристики

Артикул	A00000000026900	Таблица фигур	30нж41нж1
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Вид затвора	Клиновая
Расположение ходового узла	С выдвижным шпинделем	Тип присоединения	Фланцевое
Тип привода	Ручной	DN, мм	125
PN, кгс/см²	16	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды (вода, воздух, пар, нефть, азот, природный газ, аммиак, жидкие нефтепродукты и углеводороды, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год)	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1

Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	1700
Наработка на отказ, циклов	500	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	11		

??????????

???. A000000000026897

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж1 DN 50 PN
1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A000000000026898

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж1 DN 80 PN
1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026899

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж1 DN 100 PN
1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026900

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж1 DN 125 PN
1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026901

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж1 DN 150 PN
1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026902

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж1 DN 200 PN
1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026903

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж1 DN 250 PN
1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

Под заказ

???. A00000000026904

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж1 DN 300 PN

Под заказ

1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015

???. A00000000026905

Задвижка клиновая литая с выдвижным шпинделем фланцевая ручная 30нж41нж1 DN 350 PN

Под заказ

1,6 МПа УХЛ1, корпус ст. 08Х18Н9М2ТЛ, класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015