



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. А0000000074417

**Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом
межфланцевый с гладкими проушинами односторонний с
редуктором ЗДП-ТЭ.МФГП.ОС.РД.НХИ.065.010.08.03.04.УХЛ1
DN 65 PN 1,0 МПа**

Цена указана без
учета НДС

49800 ₺

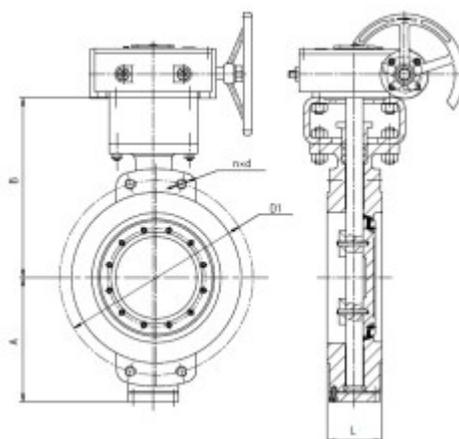

Характеристики

| | | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|------------------------------------|
| Артикул | A00000000074417 | Стандарт | ТУ 3742-002-09212465-2016 |
| Тип затвора | С тройным эксцентриситетом | Тип присоединения | Межфланцевое с гладкими проушинами |
| Направление подачи рабочей среды | Одностороннее | Тип привода | Редукторный |
| DN, мм | 65 | PN, кгс/см ² | 10 |
| Материал уплотнения | Коррозионностойкая сталь (металл по металлу) | Материал корпуса | Коррозионностойкая сталь CF8 |
| Материал диска | Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M | Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 |

| | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|----------------|
| Рабочая среда | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты | Температура рабочей среды, °С | От -60 до +500 |
| Температура окружающего воздуха, °С | От -60 до +60 | Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Приемка | ОТК | Назначенный срок службы, лет | 30 |
| Назначенный ресурс, циклов | 5300 | Наработка на отказ, циклов | 2000 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 13 |