



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

**+7 (495) 204-20-71**


[info@nhi-group.ru](mailto:info@nhi-group.ru)

**Арт. A00000000079032**

**Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом  
межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний с  
редуктором ЗДП-ТЭ.МФГП.ДС.РД.НХИ.500.040.07.04.04.УХЛ1  
DN 500 PN 4,0 МПа**

Цена указана без  
учета НДС

**1357700 ₽**

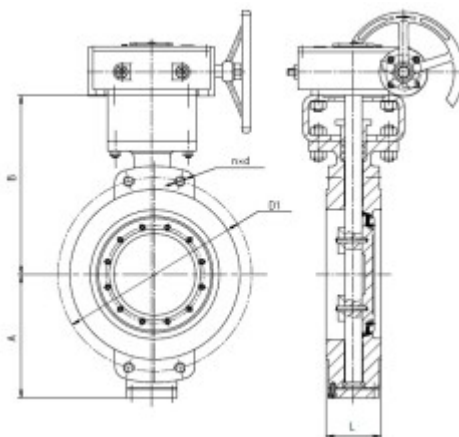

# Характеристики

|                                  |                                                       |                         |                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Артикул                          | A00000000079032                                       | Стандарт                | ТУ 3742-002-09212465-2016                             |
| Тип затвора                      | С тройным эксцентриситетом                            | Тип присоединения       | Межфланцевое с гладкими проушинами                    |
| Направление подачи рабочей среды | Двустороннее                                          | Тип привода             | Редукторный                                           |
| DN, мм                           | 500                                                   | PN, кгс/см <sup>2</sup> | 40                                                    |
| Материал уплотнения              | Коррозионностойкая сталь + графит                     | Материал корпуса        | Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M |
| Материал диска                   | Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M | Класс герметичности     | «А» по ГОСТ 9544-2015                                 |

|                                     |                                                                                                                                   |                               |                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Рабочая среда                       | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты | Температура рабочей среды, °C | От -60 до +425 |
| Температура окружающего воздуха, °C | От -60 до +60                                                                                                                     | Климатическое исполнение      | УХЛ1           |
| Приемка                             | ОТК                                                                                                                               | Назначенный срок службы, лет  | 30             |
| Назначенный ресурс, циклов          | 2300                                                                                                                              | Наработка на отказ, циклов    | 1000           |
| Гарантия                            | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю                                        | Масса, кг                     | 378            |