+7 (495) 204-20-71
info@nhi-group.ru

**Арт. A00000000079038**

# Затвор дисковый поворотный с тройным эксцентриситетом межфланцевый с гладкими проушинами двусторонний с редуктором ЗДП-ТЭ.МФГП.ДС.РД.НХИ.080.063.07.04.04.УХЛ1 DN 80 PN 6,3 МПа

Цена указана без учета НДС

**174500 ₽**

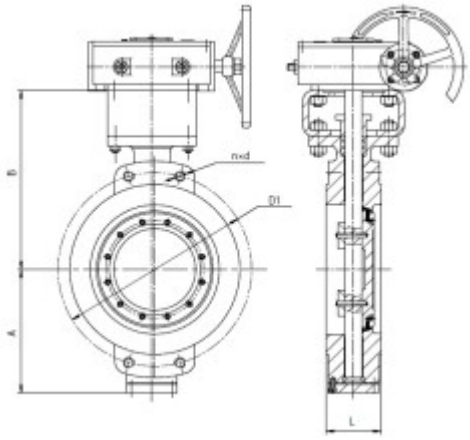

# Характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| Артикул | A00000000079038 | Стандарт | ТУ 3742-002-09212465-2016 |
| Тип затвора | С тройным эксцентриситетом | Тип присоединения | Межфланцевое с гладкими проушинами |
| Направление подачи рабочей среды | Двустороннее | Тип привода | Редукторный |
| DN, мм | 80 | PN, кгс/см² | 63 |
| Материал уплотнения | Коррозионностойкая сталь + графит | Материал корпуса | Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M |
| Материал диска | Коррозионностойкая сталь с содержанием молибдена CF8M | Класс герметичности | «А» по ГОСТ 9544-2015 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Рабочая среда | Вода, воздух, пар, природный газ и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, коксовый газ, аммиак, кислоты, щелочи, спирты | Температура рабочей среды, °С | От -60 до +425 |
| Температура окружающего воздуха, °С | От -60 до +60 | Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Приемка | ОТК | Назначенный срок службы, лет | 30 |
| Назначенный ресурс, циклов | 5300 | Наработка на отказ, циклов | 2000 |
| Гарантия | 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю | Масса, кг | 17 |