


Перв. примен.	
Соглас. №	
Подп. и дата	
Взам. инв. №	Инв. № дробл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

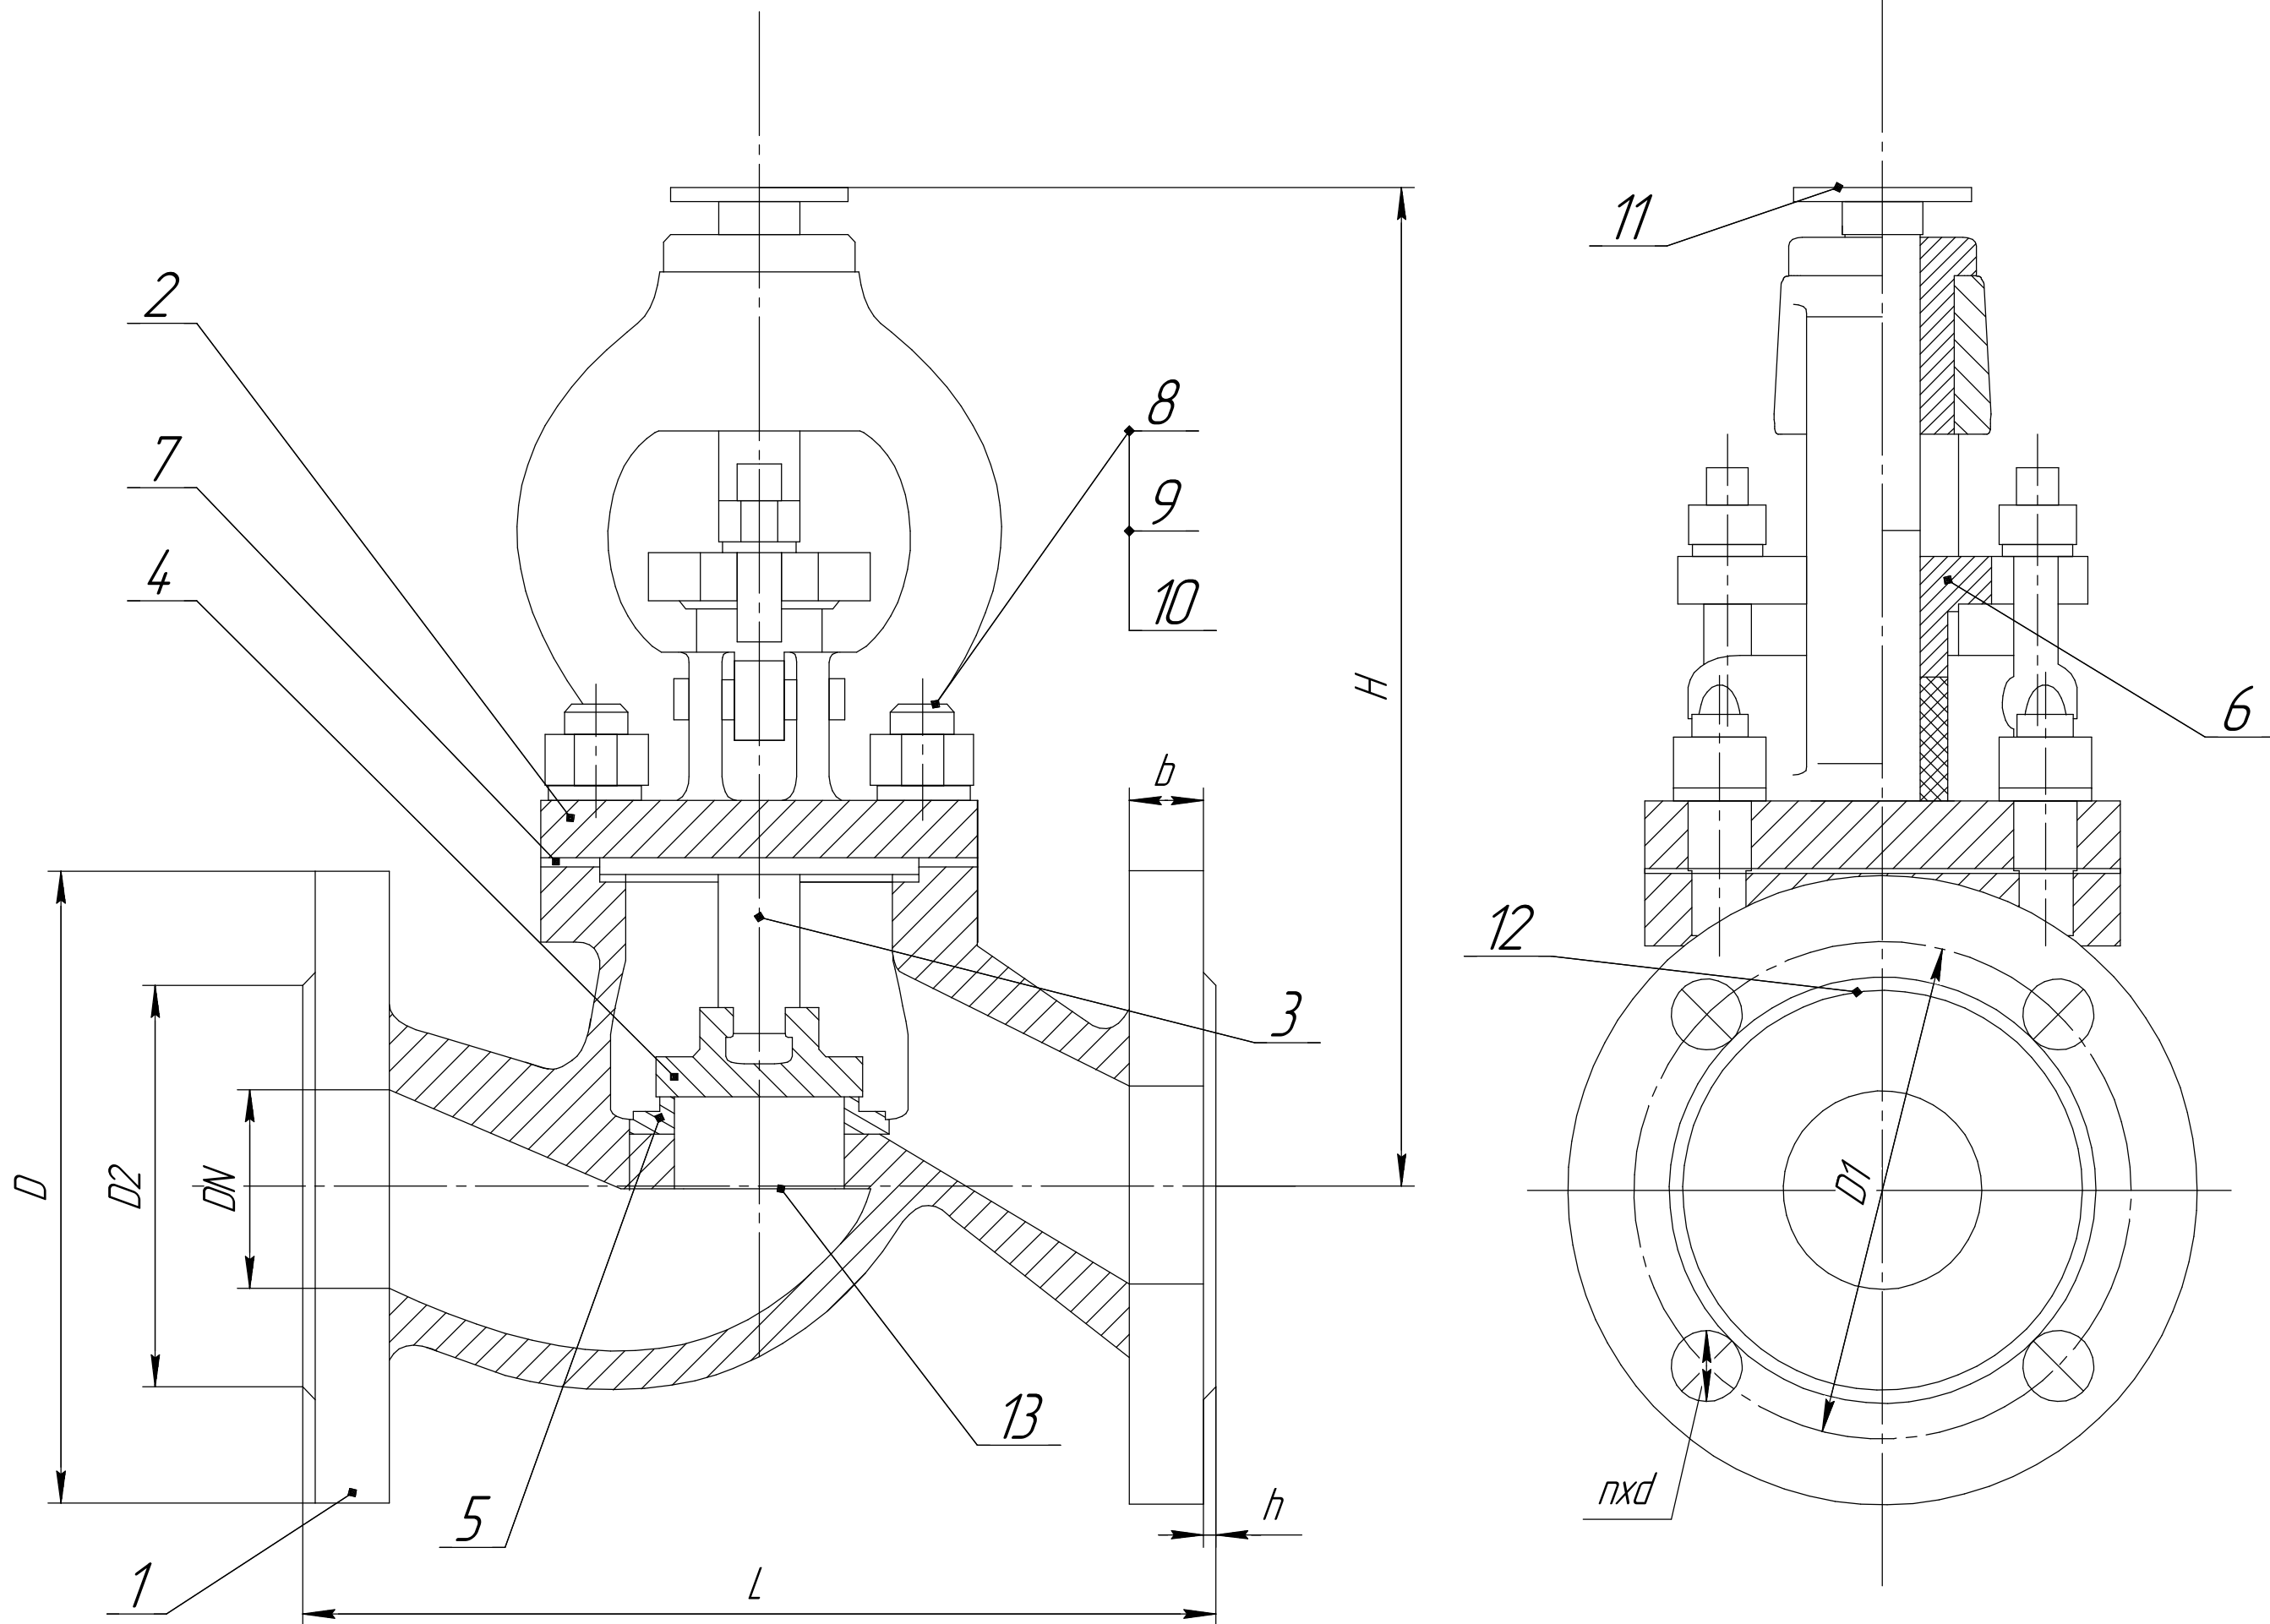

Технические характеристики:

Назначение: Клапан предназначен для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке рабочей среды.
Среда: Жидкие и газообразные среды, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки.
Установочное положение: Направление движения среды должно совпадать с направлением стрелки на корпусе.
Направление подачи рабочей среды: По стрелке на корпусе.
Климатическое исполнение: У1.
Тип управления: Под электропривод.
Класс герметичности: "А" по ГОСТ 9544-2015.
Присоединение к трубопроводу: Фланцевое.
Температура рабочей среды: -40...+200 градусов цельсия.

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

DN	L	D	D1	D2	H	b	n	Масса
15	130	95	65	46	235	16	4	2,9
20	150	105	75	56	275	16	4	4,5
25	160	115	85	65	285	16	4	8,7
32	180	135	100	76	305	18	4	9,8
40	200	145	110	84	355	19	4	14,5
50	230	160	125	99	375	20	4	16,7
65	290	180	145	118	410	22	8	25,0
80	310	195	160	132	435	22	8	37,0
100	350	230	190	156	480	24	8	50,0
125	400	270	220	184	560	28	8	70,0
150	480	300	250	211	610	30	8	105,0
200	600	375	320	284	720	38	12	155,0

Материал основных деталей:

№	Наименование детали	Материал детали
1	Корпус	Ст. 25/1
2	Крышка	Ст. 25/1
3	Шток	Ст. 20X13
4	Тарелка	Ст. 20X13
5	Седло	Ст. 20X13
6	Уплотнение	АГИ, ТРГ
7	Прокладка	АГИ, ТРГ
8	Шпилька	Ст. 35
9	Гайка	Ст. 35
10	Шайба	Ст. 35
11	Место присоединения электропривода	Ст. 25/1
12	Наплавка на кольцо в корпусе	Фторопласт - Ф4
13	Наплавка на золотнике	Ст. 20X13

				15c922n		
Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата	Клапан запорный сальниковый фланцевый под электропривод ст. 25/1		
Разраб.	Запорожский М.А.		05.12.2021			
Пров.	Филимонов И.Н.		05.12.2021			
Т.контр.	Бутков Е.С.		05.12.2021			
Н.контр.						
Утв.	Попчихин С.Г.		05.12.2021			
				Лист	Масса	Масштаб
					-	-
				Лист	Листов	1
				ООО "НефтеХимИнжиниринг"		
				Копировал		
				Формат А2		