


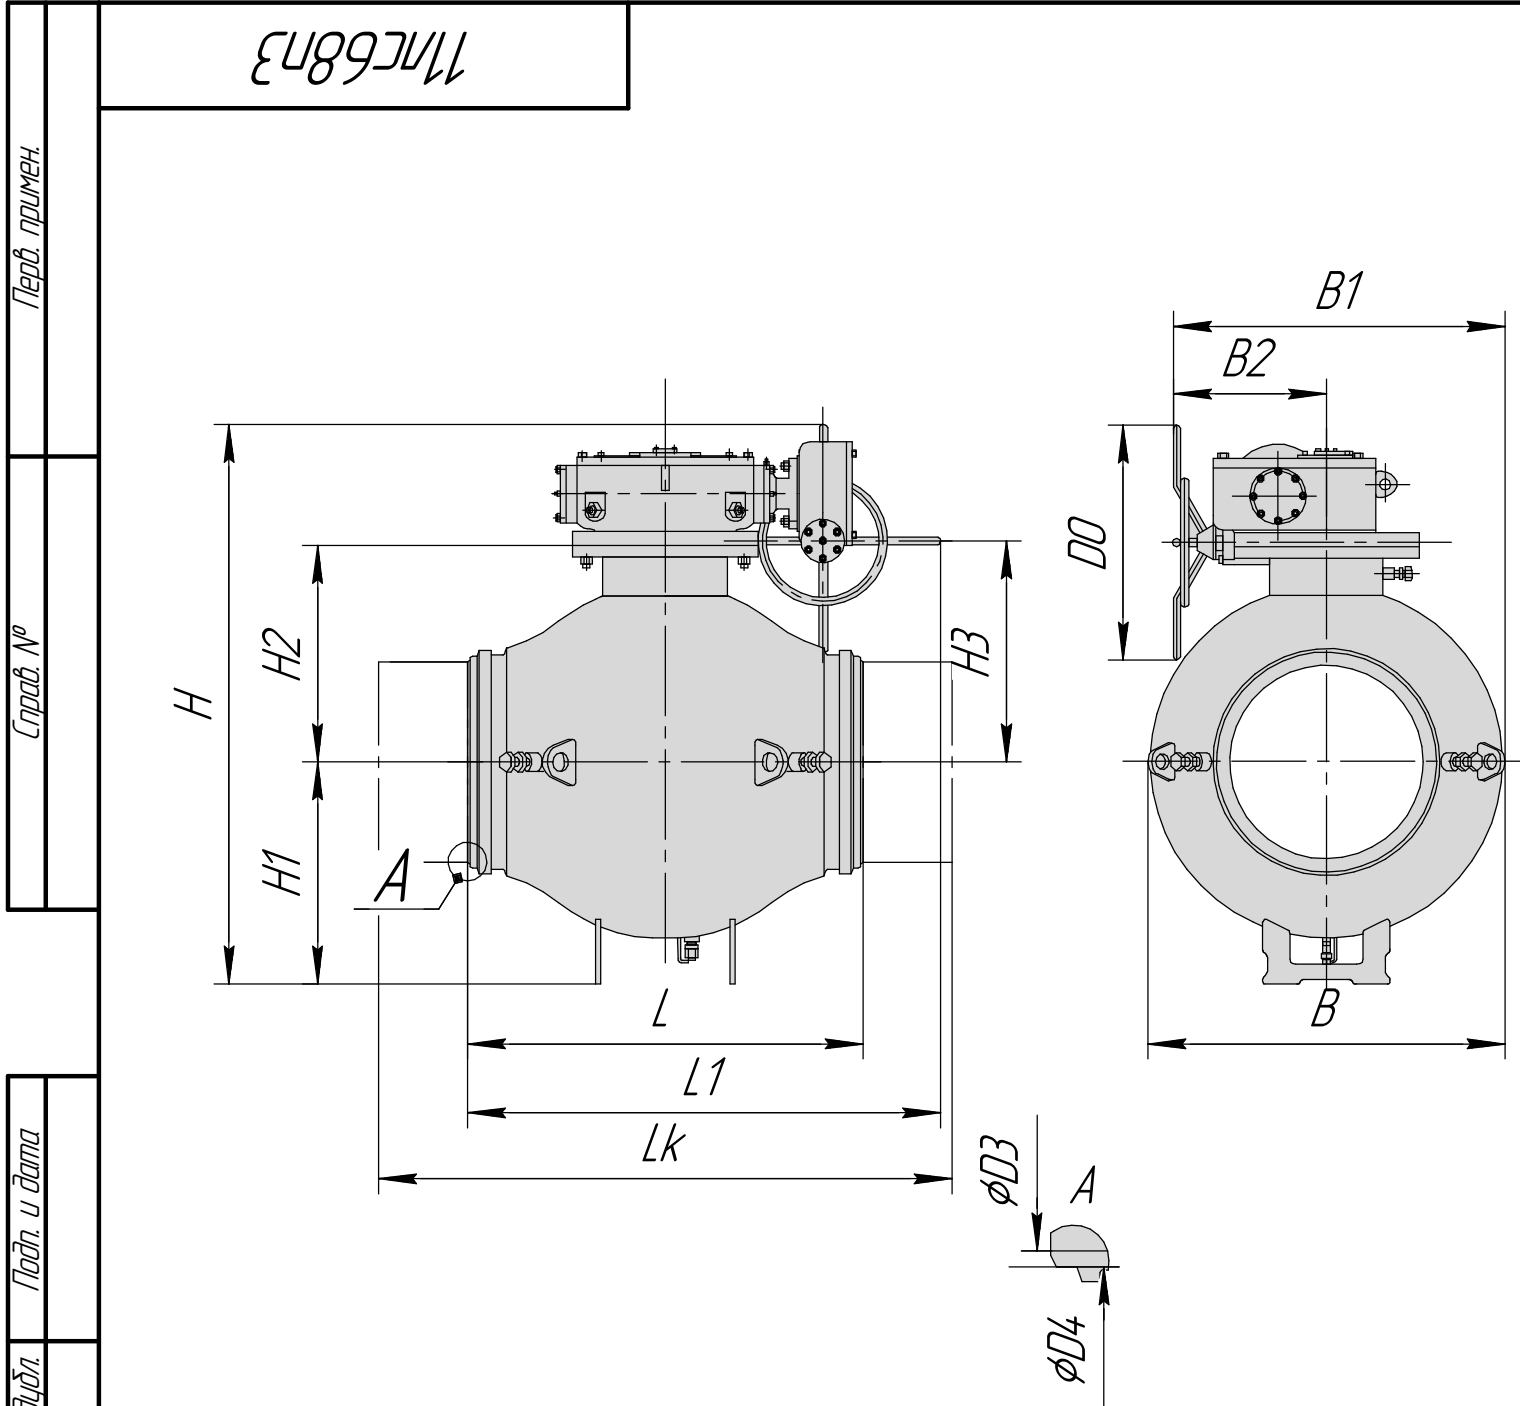

Технические характеристики:

Назначение крана: Применяются в качестве запорного устройства на технологических линиях;

Рабочая среда: Неагрессивный природный газ и другие неагрессивные вещества;

Тип управления: Ручное;

Присоединение к трубопроводу: Под приварку;

Направление подачи рабочей среды: По стрелке на корпусе;

Тип установки: Надземная;

Климатическое исполнение: Х/Л1;

Температура рабочей среды: -60..+80 градусов цельсия;

Класс герметичности: А.

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

DN	D0	D3	D4	B	B1	B2	L	L1	L2	L4	H	H1	H2	H3	Масса
400	600	386	430	750	740	365	860	1137	707	407	1248	463	470	417	1365

Материал основных деталей:

№	Наименование детали	Материал детали
1	Корпус	Ст. 09Г2С
2	Пробка	Ст. 09Г2С + Сг30 мкм
3	Шпиндель	Ст. 40Х, 40ХН, 20ХН3А + Сг30 мкм
4	Уплотнение	Эластомер

Корпус крана состоит из двух штампованных полукорпусов и имеет один разъем, что уменьшает вероятность утечки газа во внешнюю среду;

Уплотнение затвора выполнено из эластомерного материала, обладающего высокой износостойкостью и коррозионностойкостью;

Высокая герметичность затвора обеспечивается постоянным поджатием обоих седел к пробке;

Затвор выполнен по схеме "пробка в опорах" с применением подшипников из металлофторопласта, облегчающих управление кранами;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Запорожцев М.А.			01.05.2022
Проб.	Филимонов И.Н.			01.05.2022
Т.контр.	Бутов Е.С.			01.05.2022
Н.контр.				
Утв.	Попчихин С.Г.			01.05.2022

					11лс68п3				
					Кран шаровой под приварку ручной, корпус ст. 09Г2С	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.	Запругалов МА.			01.05.2022					
Пров.	Филимонов И.Н.			01.05.2022					
Т.контр.	Бутов Е.С.			01.05.2022					
						Лист	Листов	1	
Н.контр.						ООО "НефтеХимИнжиниринг"			
Утв.	Попчихин С.Г.			01.05.2022					