


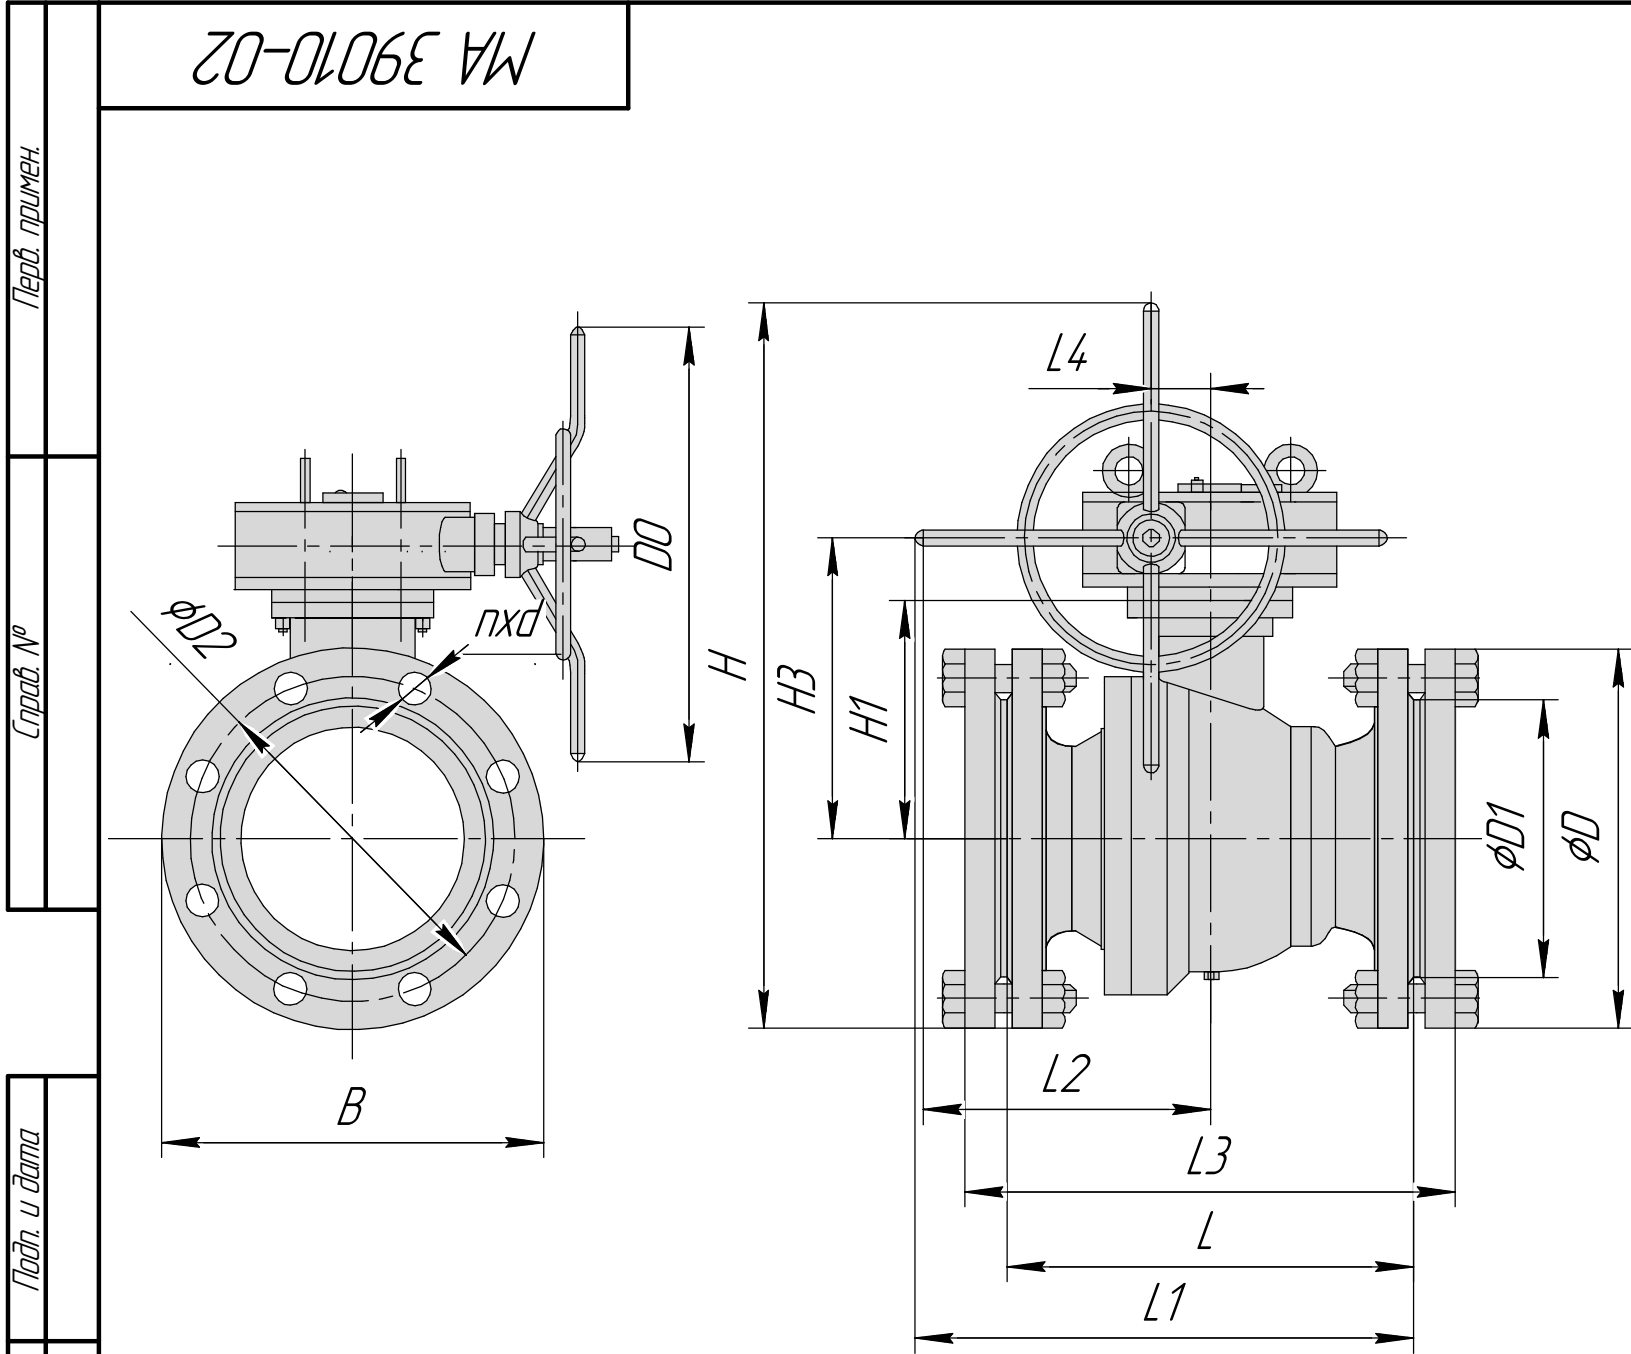

Технические характеристики:
Назначение крана: Применяются в качестве запорного устройства на подземных трубопроводах;
Рабочая среда: Неагрессивный природный газ и другие неагрессивные вещества;
Тип управления: Ручное;
Присоединение к трубопроводу: Фланцевое в комплекте с ответными воротниковыми фланцами (тип 11), прокладками ПОН, с крепежом и прокладками;
Направление подачи рабочей среды: По стрелке на корпусе;
Тип установки: Надземная;
Климатическое исполнение: У1;
Температура рабочей среды: -60..+80 градусов цельсия;
Класс герметичности: А.

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

DN	D	D0	D1	D2	d	n	B	L	L1	L2	L3	L4	H	H1	H3	Масса
250	405	320	320	355	26	12	430	450	480	220	520	60	690	255	325	200

Материал основных деталей:

№	Наименование детали	Материал детали
1	Корпус	Ст. 20Л
2	Пробка	Ст. 20Л
3	Шпиндель	Ст. 40Х, 40ХН, 20ХН3А + Cr30 мкм
4	Уплотнение	Фторопласт

Герметичность затвора кранов обеспечивается прижатием плавающей пробки с хромированной поверхностью к уплотнительным кольцам, изготовленным из эластомерного материала;
Низкое гидравлическое сопротивление;
Отсутствие застойных зон в корпусе;
Возможность установки в любом положении;
Возможность замены уплотнительных элементов;
Малые габариты и вес;
В соответствии с ТУ сужение диаметра прохода шарового крана не более 25%;
Кран устанавливается соосно с трубопроводом. Допускается устанавливать в любом пространственном положении.

					МА 39010-02				
					Кран шаровой фланцевый ручной, корпус Ст. 20Л	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Запругалов МА.		01.05.2022			—	—	
Пров.		Филимонов И.Н.		01.05.2022					
Т.контр.		Бутов Е.С.		01.05.2022		Лист	Листов 1		
Н.контр.						ООО "НефтеХимИнжиниринг"			
Утв.		Попчихин С.Г.		01.05.2022					