


Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Инв. № подл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
MA 39010-01													

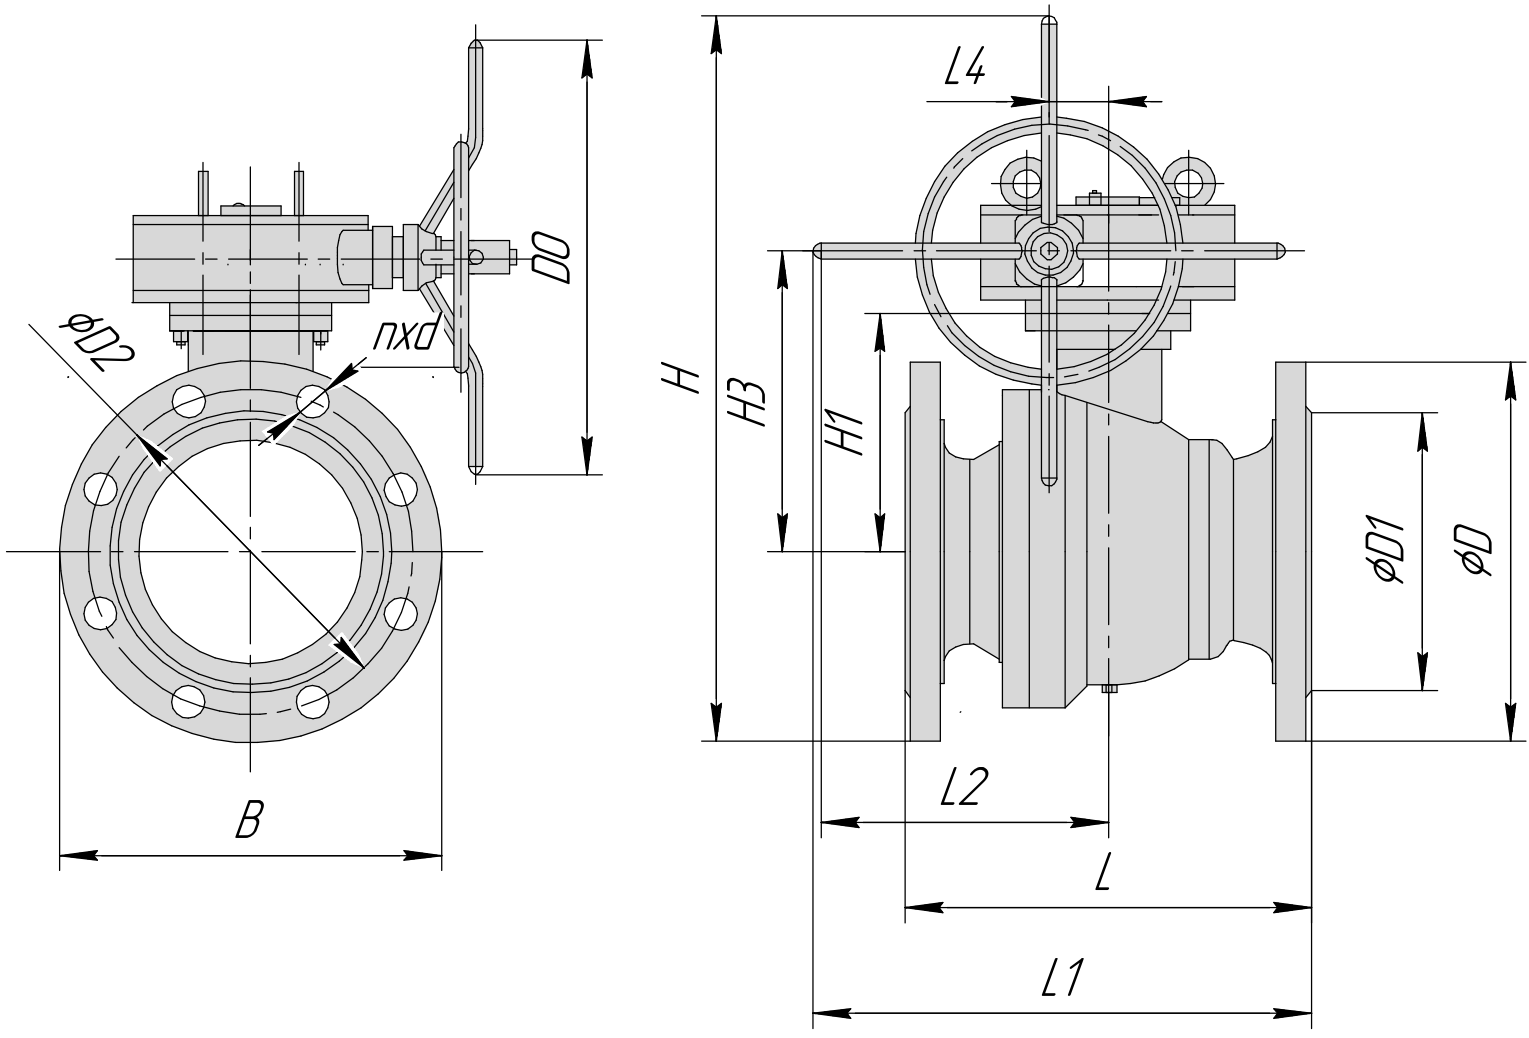

Технические характеристики:
Назначение крана: Применяются в качестве запорного устройства на подземных трубопроводах;
Рабочая среда: Неагрессивный природный газ и другие неагрессивные вещества;
Тип управления: Ручное;
Присоединение к трубопроводу: Фланцевое;
Направление подачи рабочей среды: По стрелке на корпусе;
Тип установки: Надземная;
Климатическое исполнение: Х/Л1;
Температура рабочей среды: -60..+80 градусов цельсия;
Класс герметичности: А.

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

DN	D	DO	D1	D2	d	n	B	L	L1	L2	L4	H	H1	H3	Масса
250	405	320	320	355	26	12	430	450	445	220	60	690	255	325	170

Материал основных деталей:

№	Наименование детали	Материал детали
1	Корпус	Ст. 09Г2С
2	Пробка	Ст. 09Г2С
3	Шпиндель	Ст. 40Х, 40ХН, 20ХН3А + Сг30 мкм
4	Уплотнение	Фторопласт

Герметичность затвора кранов обеспечивается прижатием плавающей пробки с хромированной поверхностью к уплотнительным кольцам, изготовленным из эластомерного материала;
Низкое гидравлическое сопротивление;
Отсутствие застойных зон в корпусе;
Возможность установки в любом положении;
Возможность замены уплотнительных элементов;
Малые габариты и вес;
В соответствии с ТУ сужение диаметра прохода шарового крана не более 25%;
Кран устанавливается соосно с трубопроводом. Допускается устанавливать в любом пространственном положении.

MA 39010-01					Кран шаровой фланцевый ручной, корпус Ст. 09Г2С			Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						
Разраб.	Запорогов МА.			01.05.2022					-	-
Проб.	Филимонов И.Н.			01.05.2022				Лист	Листов	1
Т.контр.	Бутов Е.С.			01.05.2022				ООО "НефтеХимИнжиниринг"		
Н.контр.										
Утв.	Попчихин С.Г.			01.05.2022						