
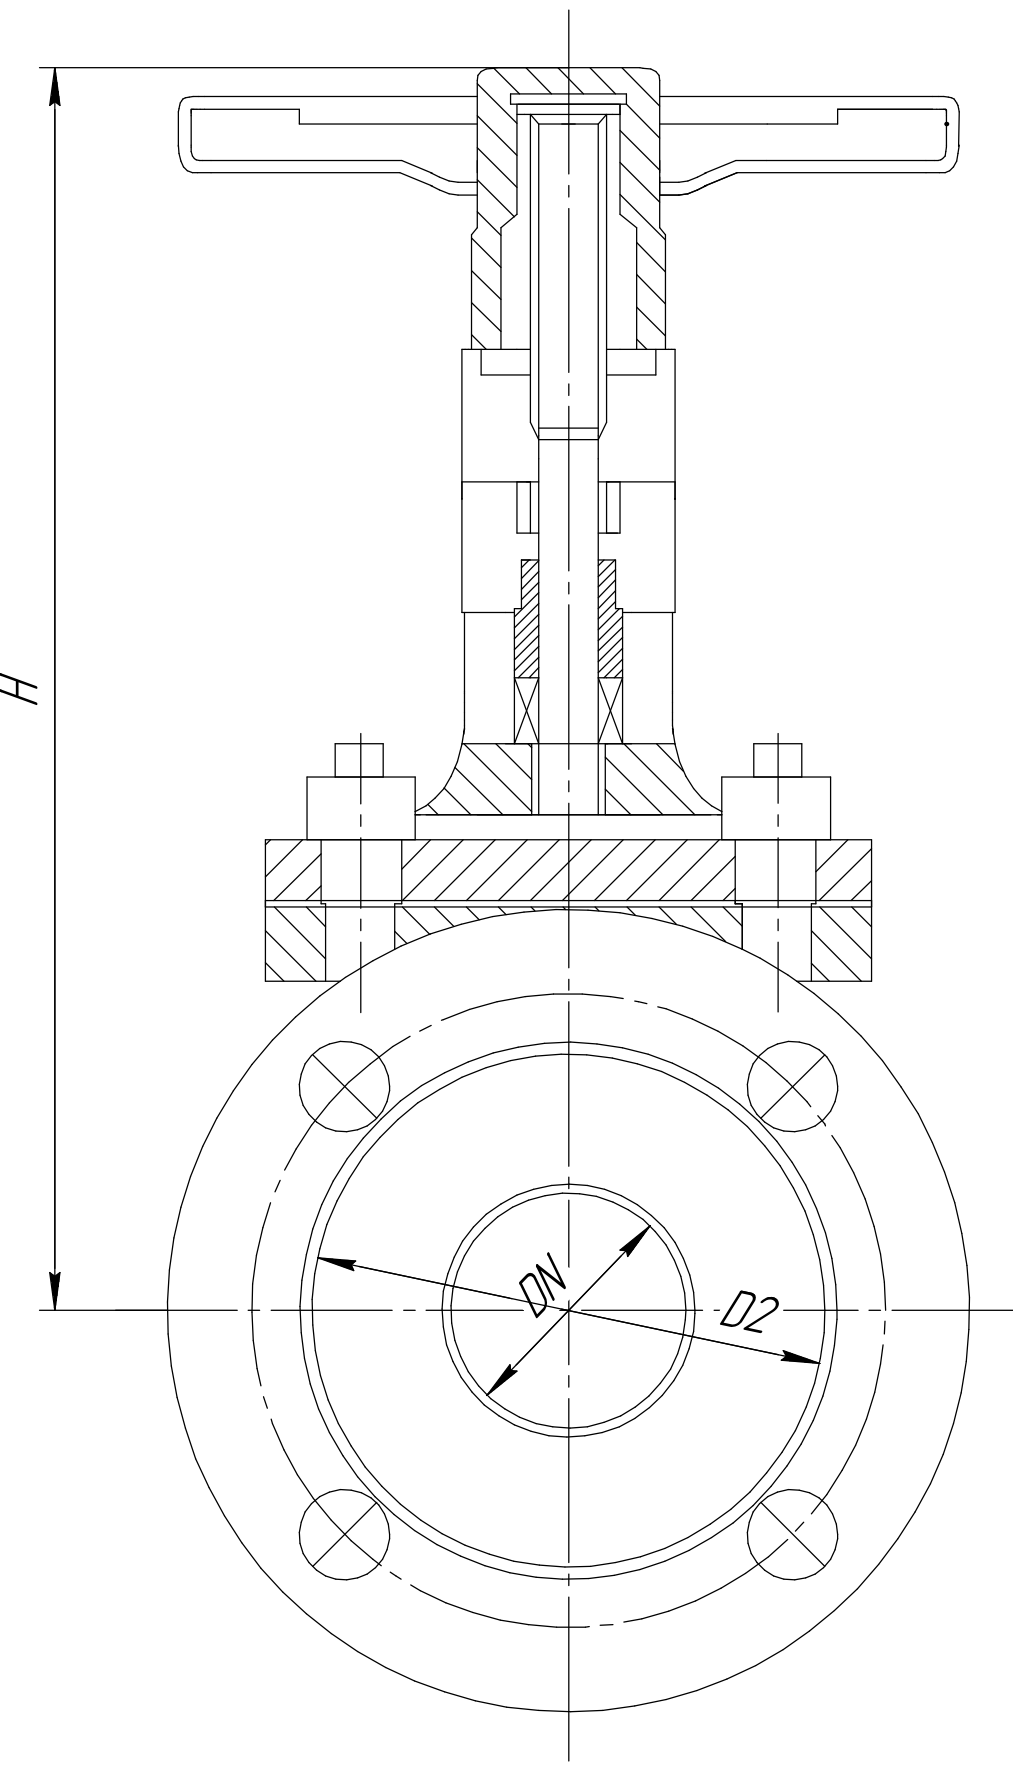


ЖН993У5/

Перв. примен.  
Справ. №

Подп. и дата  
Взам. инв. №  
Инв. № дубл.  
Подп. и дата  
Инв. № подл.

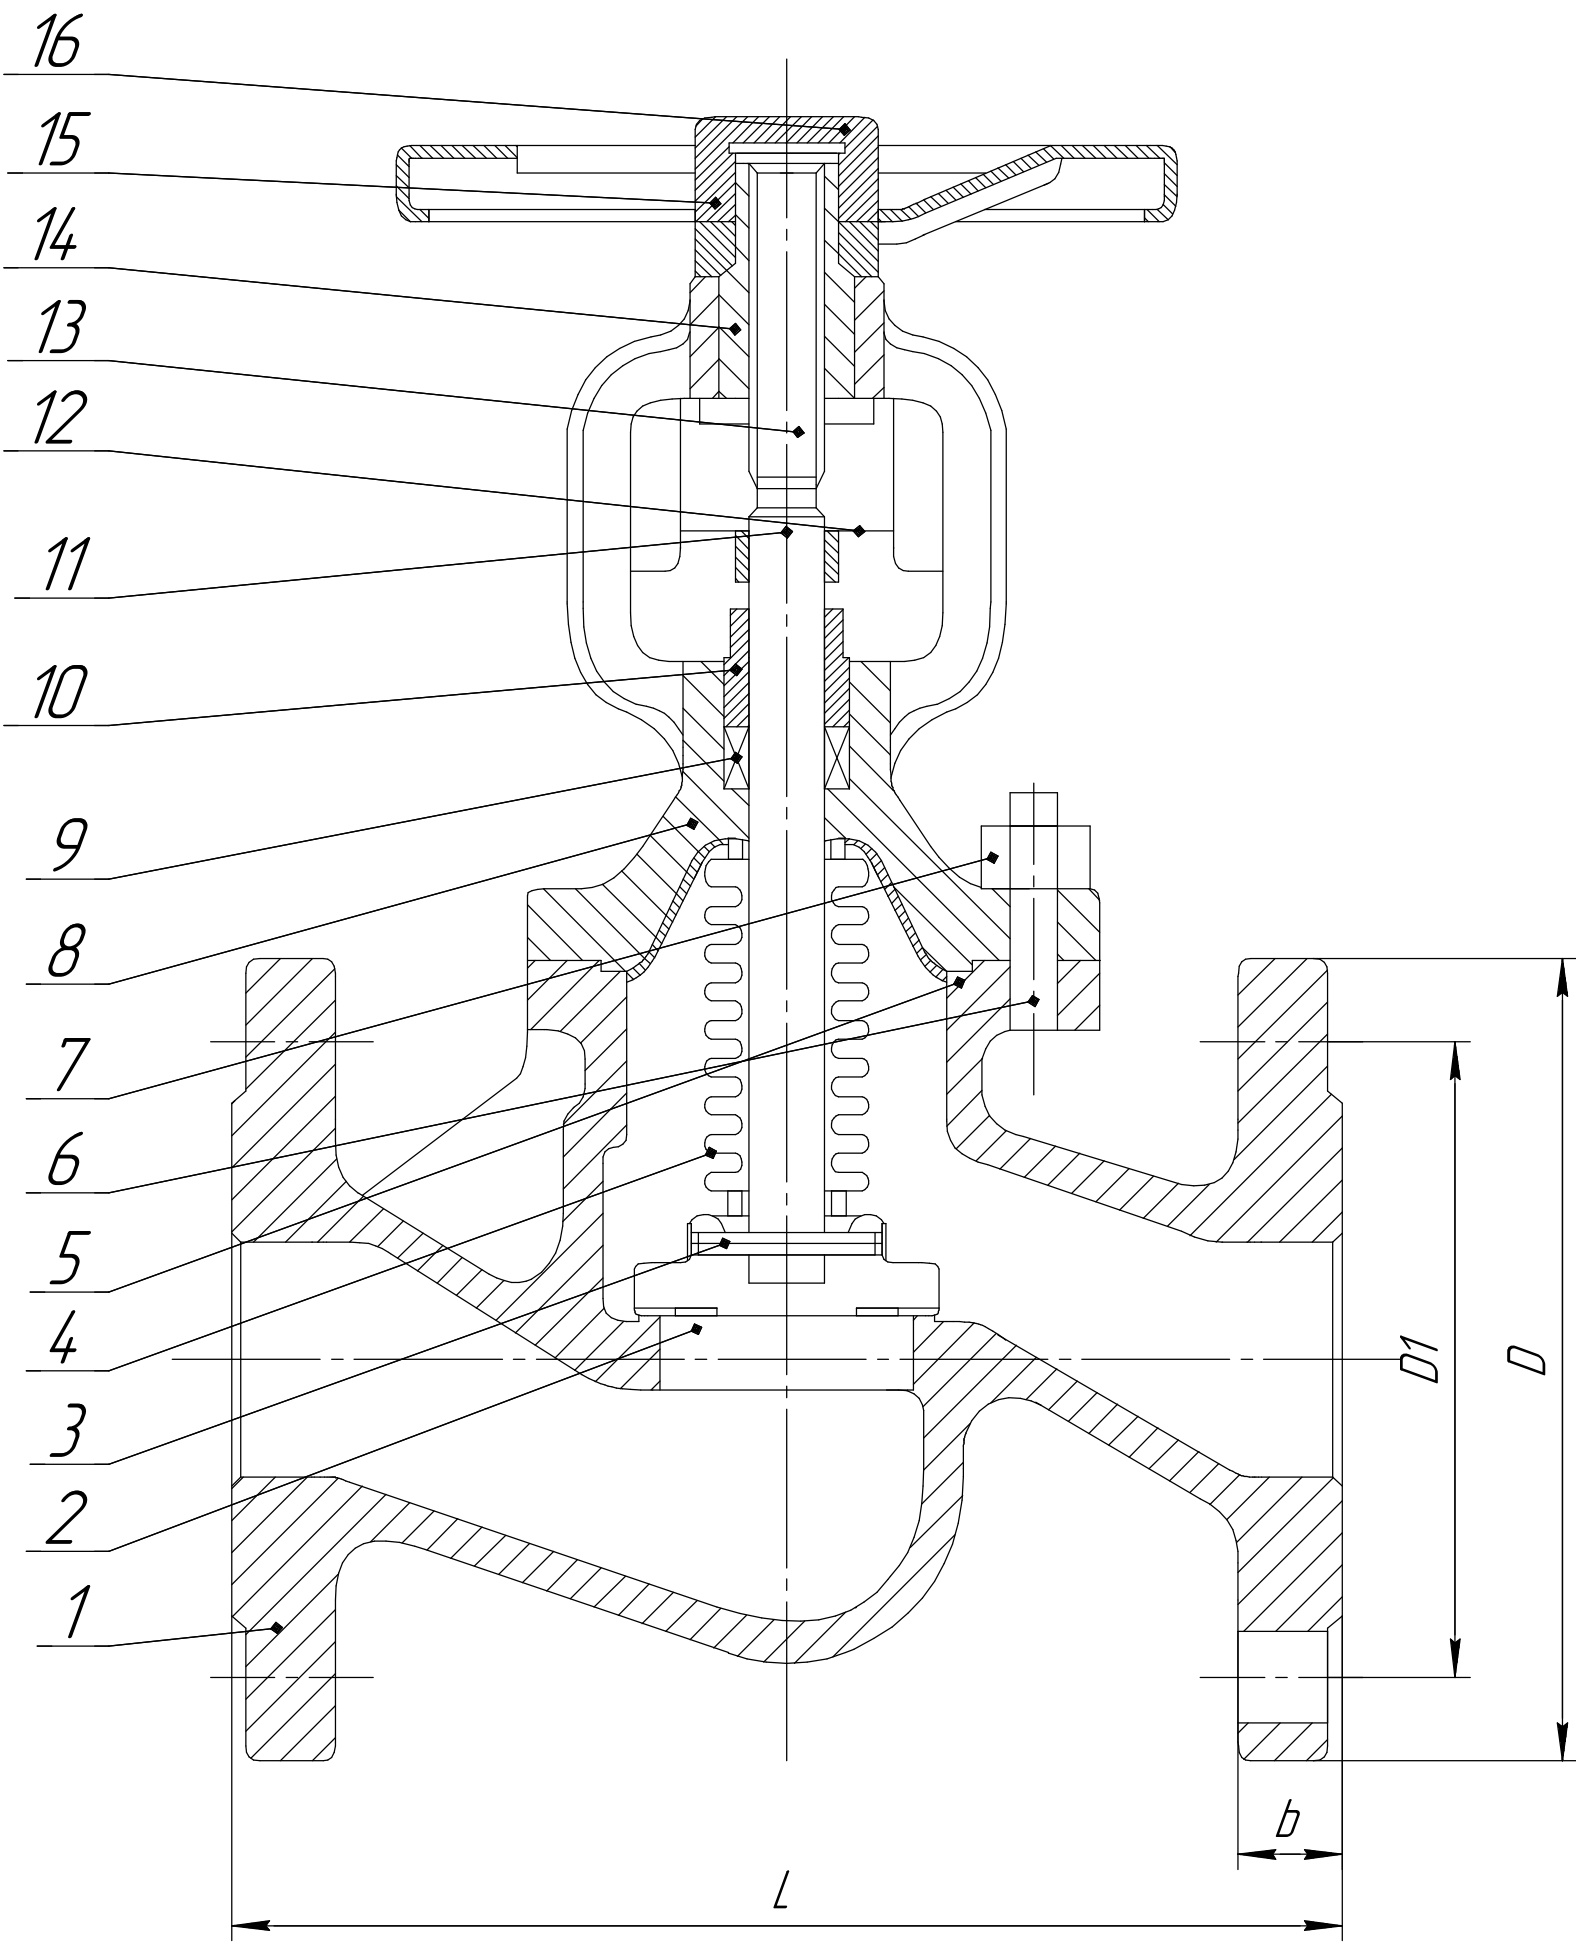

Габаритные и присоединительные размеры, мм:

| DN  | L   | D   | D1  | D2  | H   | b  | Масса, кг |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----------|
| 15  | 130 | 95  | 65  | 45  | 181 | 16 | 4,2       |
| 20  | 150 | 105 | 75  | 58  | 181 | 18 | 5,3       |
| 25  | 160 | 115 | 85  | 68  | 195 | 18 | 6,3       |
| 32  | 180 | 140 | 100 | 78  | 215 | 18 | 8,2       |
| 40  | 200 | 150 | 110 | 88  | 220 | 18 | 12,0      |
| 50  | 230 | 165 | 125 | 102 | 225 | 20 | 14,0      |
| 65  | 290 | 185 | 145 | 122 | 260 | 22 | 19,0      |
| 80  | 310 | 200 | 160 | 138 | 275 | 24 | 46,0      |
| 100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 335 | 24 | 51,0      |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 390 | 26 | 79,0      |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 405 | 28 | 106,0     |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 285 | 520 | 34 | 120,0     |

Материал основных деталей:

| №  | Наименование детали | Материал деталей |
|----|---------------------|------------------|
| 1  | Корпус              | Ст. 09Г2С        |
| 2  | Золотник            | Ст. 20Х13        |
| 3  | Шпилька             | Ст. 40Х          |
| 4  | Уплотнение по штоку | Сильфонное       |
| 5  | Прокладка           | ПОН, СМП         |
| 6  | Болт                | Ст. 40Х          |
| 7  | Гайка               | Ст. 35Х          |
| 8  | Крышка              | Ст. 09Г2С        |
| 9  | Набивка сальника    | ТРГ              |
| 10 | Втулка              | Лц 40С           |
| 11 | Шпилька             | Ст. 40Х          |
| 12 | Направляющая        | Ст. 09Г2С        |
| 13 | Шток                | Ст. 20Х13        |
| 14 | Гайка               | Ст. 35Х          |
| 15 | Маховик             | Ст. 20           |
| 16 | Гайка               | Ст. 35Х          |

**Технические характеристики:**  
Назначение: Клапан предназначен для установки в качестве запорного устройства на трубопроводах по транспортировке рабочей среды.  
Среда: Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04 %, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки.  
Установочное положение: Направление движения среды должно совпадать с направлением стрелки на корпусе.  
Направление подачи рабочей среды: По стрелке на корпусе  
Климатическое исполнение: Х/М.  
Присоединение к трубопроводу: Фланцевое.  
Температура рабочей среды: -60...+425 градусов цельсия.

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Запорогов М.А.

05.12.2021

Проб.

Филимонов И.Н.

05.12.2021

Т.контр.

Бутков Е.С.

05.12.2021

Н.контр.

Утв.

Попчихин С.Г.

05.12.2021

15лс66нж

Клапан запорный сильфонный фланцевый ручной, PN 40, ст. 09Г2С

Лит.

Масса

Масштаб

Лист

Листов

1

ООО "НефтеХимИнжиниринг"

Копировал

Формат А2