комплексный поставщик трубопроводной арматуры и соединительных деталей трубопровода

+7 (495) 204-20-71

info@nhi-group.ru


Арт. А0000000152270

Блок предохранительных клапанов БПУ 100-160 ХЛ1 50лс13нж1

**Цена указана без учета НДС** 

1999900₽



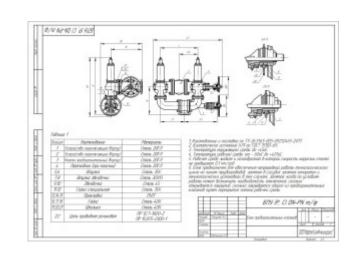

## Характеристики

Артикул	A0000000152270	Таблица фигур	50лс13нж1
Стандарт	TY 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, MM	100/150
PN/PN1, Krc/cm²	160/40	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
СППК5 100-160лс 17лс8нх	ельный пружинный сальниковый фланцевый к2 DN 100 (исп. J) / 150 (исп. F) PN 16,0 (вход) / 4,0 (выход) МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 2 шт.	Состав Переключающее устройство ПУ 100-160-03хл1 23лс19нж DN 100 PN 16,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.	
Состав Переключающее устройс	ство ПУ 150-40-06хл1 23лс17нж DN 150 PN 4,0 МПа ХЛ1, корпус ст. 20ГЛ - 1 шт.	Пределы давления настройки, Рн, кгс/см2 (№ пружины)	63100 (80); 100125 (81); 110145 (82); 135160 (83)
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не привышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °С	От -60 до +450

Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	ХЛ1
Класс герметичности	А	Приемка	отк
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	769		