



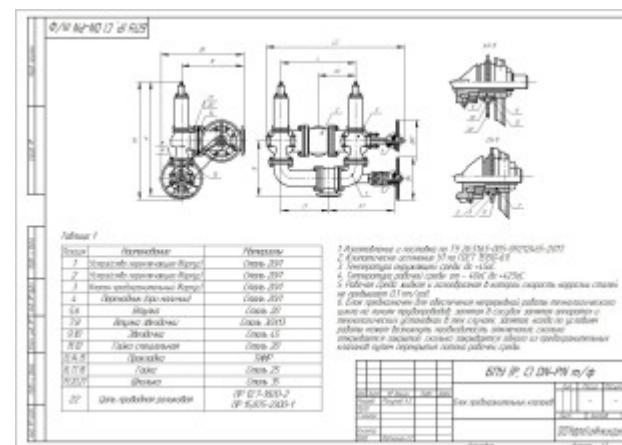
ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71info@nhi-group.ru**Арт. A0000000095045****Блок предохранительных клапанов БПУ 50-40 У1 50с03нж**

Цена указана без
учета НДС

381474 ₽

Характеристики

Артикул	A0000000095045	Таблица фигур	50с03нж
Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017	DN/DN1, мм	50/80
PN/PN1, кгс/см ²	40/16	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Состав	Клапан предохранительный пружинный сальниковый фланцевый СППК4 50-40 17с23нж DN 50 (исп. F) / 80 (исп. В) PN 4,0 (вход) / 1,6 (выход) МПа У1, корпус ст. 20Л - 2 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 50-40-01 23с17нж1 DN 50 PN 4,0 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 80-16 23с16нж DN 80 PN 1,6 МПа У1, корпус ст. 20Л - 1 шт.	Пределы давления настройки, Рн, кгс/см ² (№ пружины)	0,5...1,2 (10); 1,2...2,5 (11); 2,5...4 (12); 4...8 (13); 8...20 (14); 20...30 (15); 30...40 (16)
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не привышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -40 до +450

Температура окружающего
воздуха, °C

От -40 до +45

Климатическое исполнение

У1

Класс герметичности

A

Приемка

ОТК

Назначенный срок службы, лет

10

Назначенный ресурс, циклов

830

Наработка на отказ, циклов

180

Гарантия

12 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию, но не более 18
месяцев со дня отгрузки
потребителю

Масса, кг

165