



ТОРГОВЫЙ ДОМ

**НХИ-ГРУПП**

комплексный поставщик трубопроводной  
арматуры и соединительных деталей  
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. А0000000095109

Блок предохранительных клапанов с переключающими  
устройствами БПУ РС 80-63нж УХЛ1 50нж08нжЗ

Цена указана без  
учета НДС

**1079670 ₺**

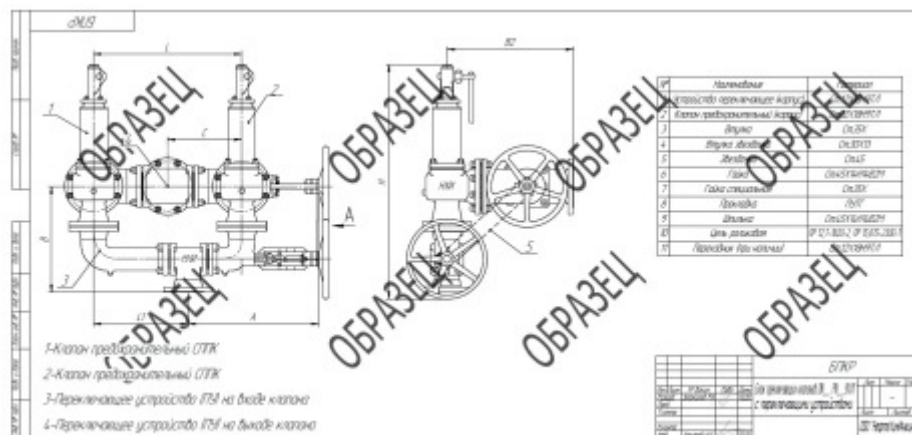

# Характеристики

Артикул	A00000000095109	Страна производитель	Россия
Таблица фигур	50нж08нж3	Стандарт	ТУ 26.51.65-005-09212465-2017
DN/DN1, мм	80/100	PN/PN1, кгс/см <sup>2</sup>	63/40
Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь	Состав	Клапан предохранительный пружинный сильфонный фланцевый с приспособлением для принудительного открытия СППК5РС 80-63нж 28нж22нж1 DN 80/100 PN 6,3/4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 2 шт.
Состав	Переключающее устройство ПУ 80-63-02нж1 23нж20нж1 DN 80 PN 6,3 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 1 шт.	Состав	Переключающее устройство ПУ 100-40-04нж1 23нж17нж2 DN 100 PN 4,0 МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ - 1 шт.

Рабочая среда	Вода, воздух, пар, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2 мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +600
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	830
Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	388		