


**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

info@nhi-group.ru

Клапан (вентиль) запорный под приварку с цилиндрическим редуктором 1052-65-ЦЗ DN 65 PN 23,5 МПа T250 °С, корпус ст. 20

Цена указана без учета НДС

108800 ₺

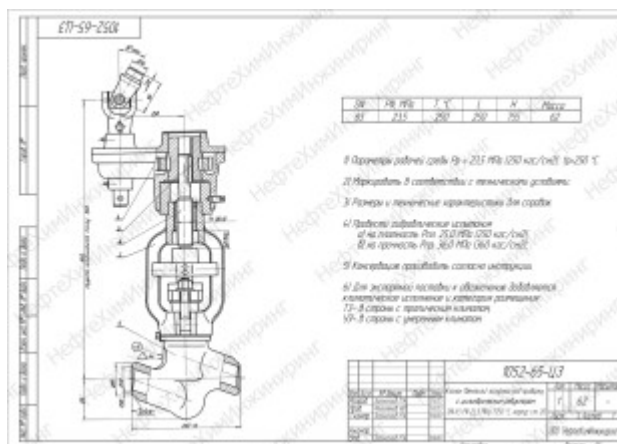

Характеристики

Артикул	A00000000039803	Таблица фигур	1052-65-ЦЗ
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Тип присоединения	Под приварку
Тип привода	Ручной	DN, мм	65
PN, кгс/см²	235	Tmax среды, °C	250
Материал корпуса	Углеродистая сталь	Температура окружающего воздуха, °C	от -45 до +40
Рабочая среда	Вода	Класс герметичности	B
Климатическое исполнение	У1	Назначенный срок службы, лет	30
Назначенный ресурс циклов за 4 года	1000	Приемка	ОТК

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	62
----------	--	-----------	----
