
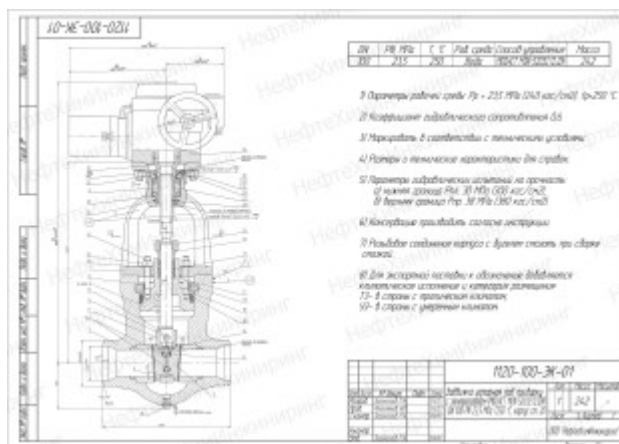




Характеристики

Артикул	A00000000077980	Таблица фигур	1120-100-ЭК-01
Стандарт	ТУ 3741-001-09212465-2016	Тип присоединения	Под приварку
Тип привода	С электроприводом	DN, мм	100
PN, кгс/см²	235	Tmax среды, °C	250
Материал корпуса	Углеродистая сталь	Температура окружающего воздуха, °C	от -45 до +40
Рабочая среда	Вода	Класс герметичности	B
Климатическое исполнение	У1	Назначенный срок службы, лет	30
Назначенный ресурс циклов за 4 года	500	Приемка	ОТК

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	242
----------	--	-----------	-----
