



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A0000000034752

Клапан обратный подъемный муфтовый 16нж48нж DN 32 PN 4,0
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н10Т, класс герметичности «В» по
ГОСТ 9544-2015

Цена указана без
учета НДС

24000 ₺

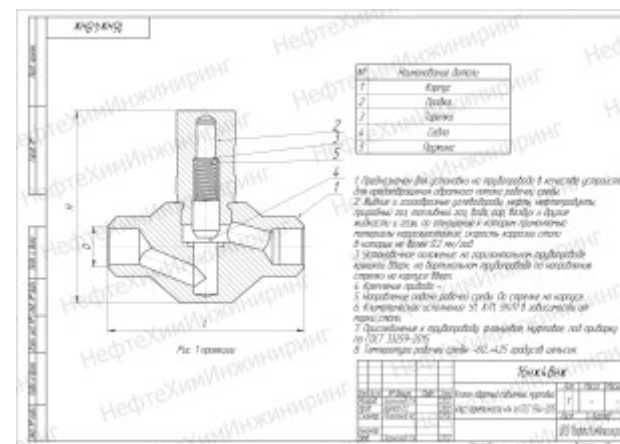

Характеристики

Артикул	A00000000034752	Таблица фигур	16нж48нж
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Конструктивный тип	Подъемный
Тип присоединения	Муфтовое	DN, мм	32
PN, кгс/см ²	40	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, газоконденсат, вода, пар, аммиак, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +425
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1

Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	3000	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	3.3