


**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

info@nhi-group.ru

**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р DN 40 PN 1,6
МПа УЗ, корпус чугун**

Цена указана без
учета НДС

0 ₺

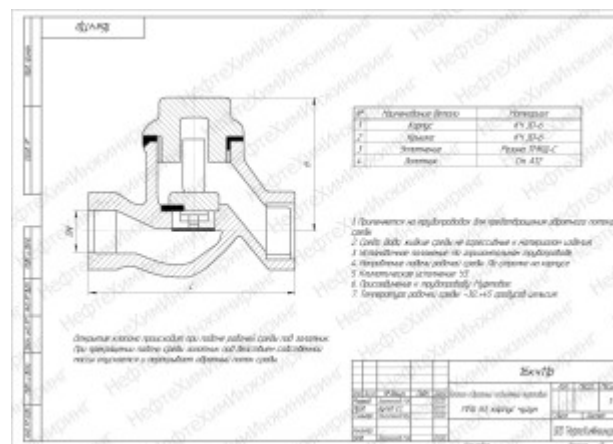

Характеристики

Артикул	A00000000034877	Таблица фигур	16кч11р
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Конструктивный тип	Подъемный
Тип присоединения	Муфтовое	DN, мм	40
PN, кгс/см²	16	Материал корпуса	Чугун
Рабочая среда	Вода	Температура рабочей среды, °C	От -30 до +45
Температура окружающего воздуха, °C	От -30 до +45	Климатическое исполнение	У3
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	5
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	400

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	3
----------	--	-----------	---
