


**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

info@nhi-group.ru

Клапан обратный поворотный межфланцевый (стяжное в сборе) 19нж70нж1 DN 600 PN 2,5 МПа УХЛ1, корпус ст. 10Х17Н13М2Т

3637150 ₺

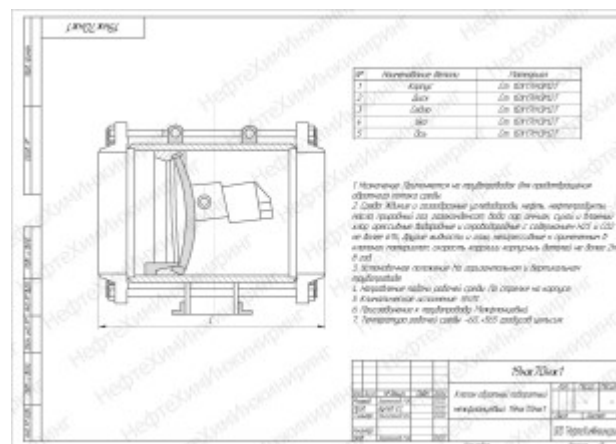

Характеристики

Артикул	A00000000077575	Таблица фигур	19нж70нж1
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Конструктивный тип	Поворотный
Тип присоединения	Межфланцевое	DN, мм	600
PN, кгс/см²	25	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные углеводороды, нефть, нефтепродукты, масла, природный газ, газоконденсат, вода, пар, аммиак, сухой и влажный хлор, агрессивные водородные и сероводородные с содержанием H2S и CO2 не более 6%*, другие жидкости и газы, неагрессивные к примененным в клапанах материалам, скорость коррозии корпусных деталей не более 0,2 мм/год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +565

Температура окружающего воздуха, °С	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	30
Назначенный ресурс, циклов	2800	Наработка на отказ, циклов	500
Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	480.7