
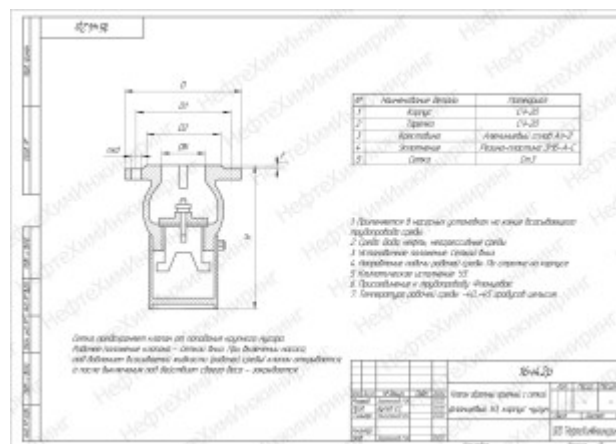




Характеристики

Артикул	A00000000034922	Таблица фигур	16ч42р
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Конструктивный тип	Приемный
Тип присоединения	Фланцевое	DN, мм	400
PN, кгс/см²	2.5	Материал корпуса	Чугун
Рабочая среда	Вода, нефть, неагрессивные среды	Температура рабочей среды, °C	От -40 до +45
Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +50	Климатическое исполнение	У3
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	5
Назначенный ресурс, циклов	1700	Наработка на отказ, циклов	400

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	210
----------	--	-----------	-----
