




**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

info@nhi-group.ru

**Клапан обратный пружинный фланцевый 16нж82п DN 15 PN 4,0
МПа УХЛ1, корпус ст. 12Х18Н9ТЛ**

Цена указана без
учета НДС

0 ₺

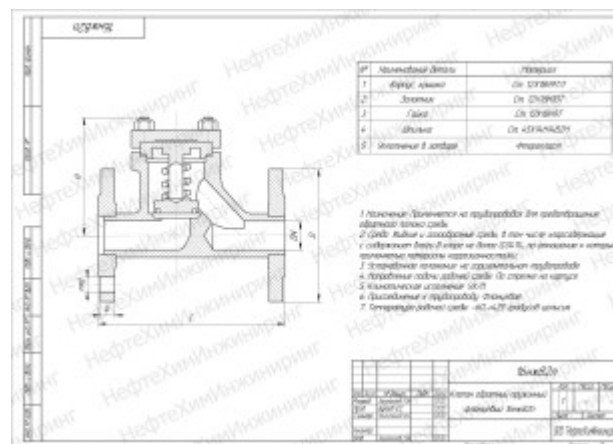

Характеристики

Артикул	A00000000034438	Таблица фигур	16нж82п
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Конструктивный тип	Пружинный
Тип присоединения	Фланцевое	DN, мм	15
PN, кгс/см²	40	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Жидкие и газообразные среды, в том числе хлорсодержащие с содержанием влаги в хлоре не более 0,04%, по отношению к которым применяемые материалы коррозионностойки	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +200
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +60	Климатическое исполнение	УХЛ1
Приемка	ОТК	Назначенный срок службы, лет	10
Назначенный ресурс, циклов	3000	Наработка на отказ, циклов	500

Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю	Масса, кг	2.8
----------	--	-----------	-----
