



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000039397

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый
фланцевый с приспособлением для принудительного открытия
СППК5Р 50-63 17с16нж DN 50 (исп. ?) / 80 (исп. F) PN 6,3 (вход) /
4,0 (выход) МПа У1, пружина № ?, Рн=? кгс/см², корпус ст. 20Л,
класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

112600 ₽

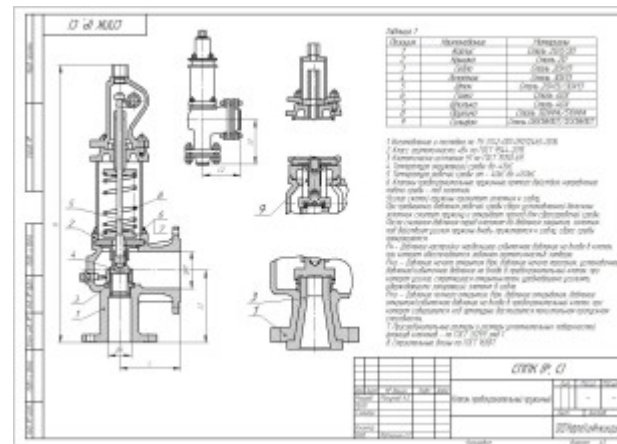

Характеристики

Артикул	A00000000039397	Таблица фигур	17с16нж
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сальниковое
Тип присоединения	Фланцевое	Дублер	С приспособлением для принудительного открытия
DN, мм	50/80	PN, кгс/см²	63/40

Диаметр седла d_c , мм	33	Площадь сечения седла F_c , мм ²	855
Коэффициент расхода, α_1 , газ	0.8	Коэффициент расхода, α_2 , жидкость	0.5
Пределы давления настройки, P_n , кгс/см ² (№ пружины)	20...34 (55); 30...54 (56); 50...63 (57)	Материал корпуса	Углеродистая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, нефть, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -40 до +425
Температура окружающего воздуха, °C	От -40 до +45	Климатическое исполнение	У1
Класс герметичности	B	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	15	Назначенный ресурс, циклов	750

Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	49		