



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000094799

**Клапан предохранительный пружинный сальниковый
фланцевый с приспособлением для принудительного открытия
СППК4Р 150-40лс 17лс21нж DN 150 (исп. F) / 200 (исп. В) PN 4,0
(вход) / 1,6 (выход) МПа ХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см², корпус
ст. 20ГЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ 9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

271800 ₽

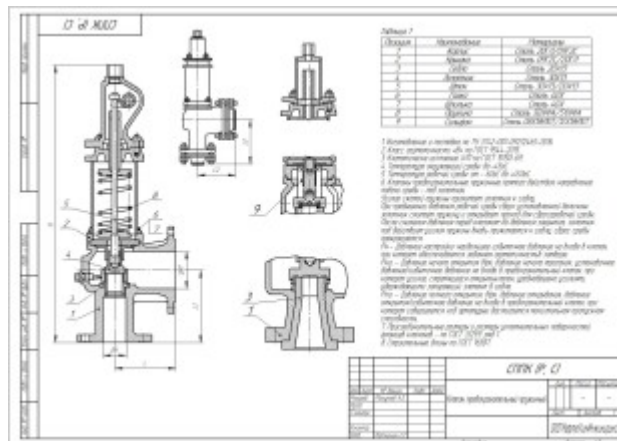

Характеристики

Артикул	A00000000094799	Таблица фигур	17лс21нж
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2016	Герметизация подвижного соединения	Сальниковое
Тип присоединения	Фланцевое	Дублер	С приспособлением для принудительного открытия
DN, мм	150/200	PN, кгс/см²	40/16

Диаметр седла d_c , мм	75	Площадь сечения седла F_c , мм ²	4417
Коэффициент расхода, α_1 , газ	0.8	Коэффициент расхода, α_2 , жидкость	0.56
Пределы давления настройки, P_n , кгс/см ² (№ пружины)	8...12 (74); 12...18 (75); 18...25 (76); 25...35 (77); 35...40 (78)	Материал корпуса	Хладостойкая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +425
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	ХЛ1
Класс герметичности	B	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	15	Назначенный ресурс, циклов	750

Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	99		