



ТОРГОВЫЙ ДОМ

НХИ-ГРУПП

комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода

+7 (495) 204-20-71


info@nhi-group.ru

Арт. A00000000094874

**Клапан предохранительный пружинный сильфонный
фланцевый с приспособлением для принудительного открытия
СППК5РС 150-16нж1 28нж20нж1 DN 150 (исп. В) / 200 (исп. В)
PN 1,6 (вход) / 0,6 (выход) МПа УХЛ1, пружина № ?, Рн=? кгс/см²,
корпус ст. 12Х18Н12М3ТЛ, класс герметичности «В» по ГОСТ
9544-2015**

Цена указана без
учета НДС

824600 ₽

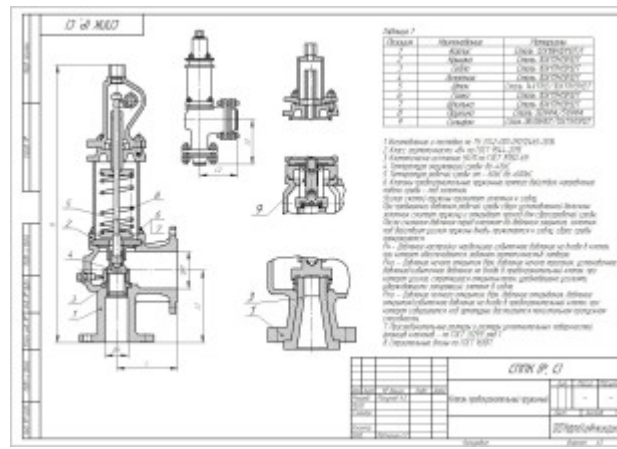

Характеристики

Артикул	A00000000094874	Таблица фигур	28нж20нж1
Стандарт	ТУ 3742-001-09212465-2019	Герметизация подвижного соединения	Сильфонное
Тип присоединения	Фланцевое	Дублер	С приспособлением для принудительного открытия
DN, мм	150/200	PN, кгс/см²	16/6

Диаметр седла d_c , мм	75	Площадь сечения седла F_c , мм ²	4417
Коэффициент расхода, α_1 , газ	0.6	Коэффициент расхода, α_2 , жидкость	0.5
Пределы давления настройки, P_n , кгс/см ² (№ пружины)	0,5...1,5 (70); 1,5...3 (71); 3...5 (72); 5...8 (73); 8...12 (74); 12...16 (75)	Материал корпуса	Коррозионностойкая сталь
Рабочая среда	Вода, воздух, пар, аммиак, природный газ, жидкие углеводороды и нефтепродукты, масляные фракции, нефтехимические и другие, среды, в которых скорость коррозии материала корпуса не превышает 0,2мм в год	Температура рабочей среды, °C	От -60 до +250
Температура окружающего воздуха, °C	От -60 до +45	Климатическое исполнение	УХЛ1
Класс герметичности	B	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	15	Назначенный ресурс, циклов	750

Наработка на отказ, циклов	180	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	94		