


**комплексный поставщик трубопроводной
арматуры и соединительных деталей
трубопровода**

info@nhi-group.ru

**Кран шаровой полнопроходной муфтовый ручной 11627п1 DN 20
PN 1,6 МПа УХЛ4, корпус латунь, класс герметичности «А» по
ГОСТ 9544-2015**

460 ₺

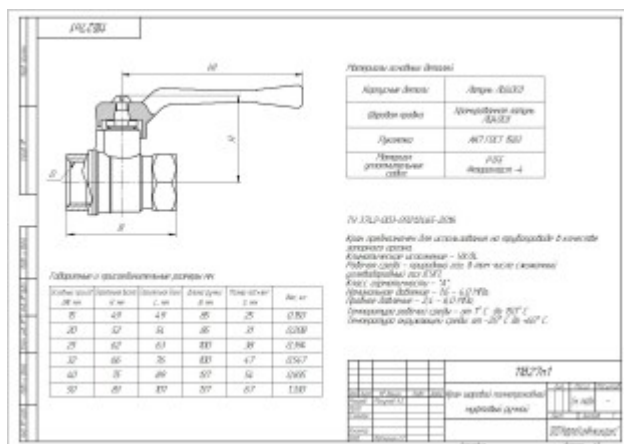

Характеристики

Артикул	A00000000027639	Тип крана	Разборный
Стандарт	ТУ 3742-003-09212465-2016	Тип прохода	Проходной
Вид проходимости	Полнопроходной	Тип присоединения	Муфтовое
Тип привода	Ручной	DN, мм	20
PN, кгс/см²	16	Материал корпуса	Латунь
Рабочая среда	Вода, пар	Температура рабочей среды, °C	От +1 до +150
Температура окружающего воздуха, °C	От +1 до +40	Климатическое исполнение	УХЛ4
Класс герметичности	A	Приемка	ОТК
Назначенный срок службы, лет	10	Назначенный ресурс, циклов	10000

Наработка на отказ, циклов	2000	Гарантия	12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю
Масса, кг	0.2		